

Cenník

tepelných izolací
a příslušenstva
ISOVER

Odporúčané predajné ceny
platné od **1.1.2023**





ISOVER

Svetová jednotka v izoláciách



www.isover.sk
www.isover-konstrukcie.sk
www.isover-eshop.sk
www.bim-konstrukcie.sk

Spoločnosť ISOVER s celosvetovou pôsobnosťou vyvíja a predáva izolačné materiály v tej najvyššej kvalite už od roku 1936. ISOVER, divízia izolačných materiálov francúzskeho koncernu Saint-Gobain, založeného v roku 1665 vo Francúzsku, je najväčší výrobca tepelných, akustických a protipožiarnych izolácií s pôsobnosťou a výrobnými závodmi po celom svete.


Na Slovensku je ISOVER zastúpený Divíziou ISOVER spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., so sídlom v Bratislave. ISOVER prevádzkuje jednu fabriku na výrobu stavebných izolácií z expandovaného polystyrénu v Trnave a distribučné sklady v Trnave, Ružomberku a Prešove. Od roku 2009, keď ISOVER prebral výrobu expandovaného polystyrénu od sesterskej divízie Rigips, stal sa výrobcom s najširším sortimentom tepelných, akustických a protipožiarnych izolácií na slovenskom trhu združených pod jednou značkou ISOVER.

Ponuka izolačných materiálov značky ISOVER obsahuje výrobky zo sklenej a čadičovej vlny, extrudovaného polystyrénu Styrodur C a tiež izolácie z expandovaného polystyrénu EPS a izolácií PIR. Okrem tradičných výrobkov určených na izoláciu fasád, šikmých a plochých striech, podláh, stropov, stien, podhládov a potrubných rozvodov nájdete v ponuke ISOVER-u tiež unikátne fólie ISOVER Vario s premenlivým difúznym odporom,

lepiace a tesniace pásky, tmely a pod. Materiály ISOVER nie sú určené výhradne na tepelnú izoláciu budov, ale slúžia tiež ako ochrana pred nadmerným hlukom, prispievajú k zvýšenej požiarnej odolnosti objektov a rôznych technických a technologických zariadení. Izolačné materiály z minerálnych vlákien a polystyrénu výrazne prispievajú k znižovaniu energetickej náročnosti budov, a tým aj k znižovaniu celkovej produkcie škodlivých látok vypúšťaných do ovzdušia. Vďaka svojej kvalite a vynikajúcim tepelno-technickým parametrom sú tepelné izolácie ISOVER kľúčovými pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov.

Predaj výrobkov pod ochrannou známkou ISOVER v Slovenskej republike je zabezpečený prostredníctvom širokej obchodnej siete zmluvných obchodných partnerov (stavebníň). V každom regióne Slovenska sú k dispozícii odborní poradcovia ISOVER, ktorí sú pripravení poskytnúť odborné poradenstvo a konzultačné služby na všetky otázky týkajúce sa vlastností a použitia izolačných materiálov ISOVER.

Snahou ISOVER-u je poskytovať zákazníkom možnosť objektívneho riešenia týkajúceho sa výberu a aplikácie jednotlivých typov izolácií. Samozrejmosťou je odborné poradenstvo pri voľbe najvhodnejšieho typu izolačného materiálu na dosiahnutie optimálneho riešenia podľa potrieb a požiadaviek zákazníkov, a to zo stránky technickej a ekonomickej.



Video: ISOVER – najčistejšia
a najlacnejšia je ušetrená energia

Odporúčané hrúbky tepelných izolácií 4-5
Služby a servis ISOVER 6-8

ŠIKMÉ STRECHY A STROPY/ IZOLÁCIA MEDZI A POD KROKVVY

UNIROL PROFI 11
UNIROL PLUS 11
MULTIMAX 030 12
PREMIUM WDF 12
DOMO PLUS 12

ŠIKMÉ STRECHY/ZATEPLENIE NAD KROKVAMI

PUREN PLUS 13
PUREN PERFECT 13
PUREN Príslušenstvo 14

ŠIKMÉ STRECHY A STROPY/ PAROBRZDY, PAROTESNÉ FÓLIE, DIFÚZNE FÓLIE

Systém VARIO® Xtra 15
Príslušenstvo systému VARIO® Xtra 15
Systém VARIO® KM Duplex 16
Príslušenstvo systému VARIO® KM Duplex 16
Parotesné fólie, Difúzne fólie 17
Príslušenstvo/fólie 17

VNÚTRONÉ PRIEČKY A PREDŠADENÉ STENY

AKUPLAT +, AKU, PIANO 18
ORSIK, UNI 19

OBVODOVÉ STENY/DREVOSTAVBY

WOODSIL 20

OBVODOVÉ STENY/ ODVETRANÉ FASÁDY

SUPER-VENT PLUS 20
Príslušenstvo/odvetrané fasády 20
TOPSIL, FASSIL 21

OBVODOVÉ STENY/KONTAKTNÉ FASÁDY/MINERÁLNE IZOLÁCIE

TF PROFI 23
NF 333, FASÁDNA ZÁTKA MW 24

OBVODOVÉ STENY/KONTAKTNÉ FASÁDY/PIR

PURENOTHERM 25
GÓR-STAL termPIR® ETX 25

OBVODOVÉ STENY/KONTAKTNÉ FASÁDY/PENOVÝ POLYSTYRÉN (EPS)

EPS 70F 26
EPS GREYWALL PLUS, EPS GREYWALL 27
FASÁDNA ZÁTKA EPS, VERTEX 28

OBVODOVÉ STENY/IZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY

EPS PERIMETER, EPS SOKLOVÁ DOSKA 29
STYRODUR 2800 C 30

PODLAHY/TEPELNÁ IZOLÁCIA

Systém STEPCROSS 31
EPS NEOFLOOR 100, 150, 200 32-33
EPS FLOOR 4000, 5000 33

PODLAHY/AKUSTICKÁ IZOLÁCIA

N, T-N, T-P 34

STROPY/IZOLÁCIA PODHLADOV A STROPOV

TOP V, TOP V FINAL, STROPMAX 031 35

VEGETEČNÉ STRECHY

Flora 36
Intense 36

PLOCHÉ STRECHY/ POLYSTYRÉNOVÉ (EPS) IZOLÁCIE

Systém COMBI ROOF 15M/30M 38
Systém SG COMBI PIR 30M 39
EPS 70S, EPS 100S, EPS 150S, EPS 200S 40-41
Spádové dosky EPS/STYRODUR 42

PLOCHÉ STRECHY/MINERÁLNE IZOLÁCIE

ISOVER XH (eXtra Hard) 43
LAM30, LAM 50, LAM 70 44
P, R, T-i 45
T, S 46

PLOCHÉ STRECHY/PIR IZOLÁCIE

PUREN FD-L, PUREN MV, PUREN spádová izolácia 47
GÓR-STAL termPIR® AL, WS 48

PLOCHÉ STRECHY/STRECHY S OBRÁTENÝM PORADÍM VRSTIEV/ XPS

STYRODUR 3000 CS/SQ, 4000 CS/SQ, 5000 CS/SQ 49

PLOCHÉ STRECHY/MINERÁLNE IZOLÁCIE/PRÍSLUŠENSTVO

ISOVER AK, SD, TRV 50
REWAFOL PE BAU 200 50

NÁRADIE/FÚKANÉ IZOLÁCIE

INSULFIT, INTEGRA FAST CUT, NÓŽ NA IZOLÁCIU, REZÁČKA NA POLYSTYRÉN 51

Prehľad použitia stavebných izolácií ISOVER

Označenie výrobkov 52-53
Všeobecné podmienky objednania a dodania tovaru 54-56

A A, B, C Kategorizácia produktov 9
AK AK 50
Aku Aku 18
Akuplat+ Akuplat+ 18

C Combi Roof 15/30M 38
Combi PIR 30M 39

D Difúzne fólie 17
Domo Plus 12

E EPS 70F 26
EPS 70S 40
EPS 100S 40
EPS 150S 41
EPS 200S 41
EPS Floor 4000 33
EPS Floor 5000 33
EPS Greywall 27
EPS Greywall plus 27
EPS Neofloor 100 32
EPS Neofloor 150 32
EPS Neofloor 200 33
EPS Perimeter 29
EPS Soklová doska 29

F Fasádna zátka MV 24
Fasádna zátka EPS 28
Fassil 21
Flora 36

G GÓR-STAL termPIR® ETX 25
GÓR-STAL termPIR® AL 48
GÓR-STAL termPIR® WS 48

I Insulfit 51
Integra fast cut 51
Intense 36

L LAM 30 44
LAM 50 44
LAM 70 44

M Multimax 030 12

N N 34
NF 333 24
Nôž na izoláciu 51

O Orsik 19

P P 45
Parotesné fólie 17
Piano 18
Premium WDF 12
Príslušenstvo Fólie 17
Príslušenstvo Puren 14
Príslušenstvo Odvetrané fasády 20
Príslušenstvo Vario KM Duplex 16
Príslušenstvo Vario Xtra 15
Príslušenstvo Ploché strechy 50
Puren FD-L 47
Puren MV 47
Puren Plus 13
Puren Perfect 13
Puren Spádová izolácia GDS 47
Purenotherm 25

R R 45
Rezačka na polystyrén 51
Rewafol 50

S S 46
SD 50
Spádové dosky EPS 42
Spádové dosky Styrodur 42
Stopvap 90 17

Stropmax 031 35
Styrodur 2800C 30
Styrodur 3000CS/SQ 49
Styrodur 4000CS/SQ 49
Styrodur 5000CS/SQ 49
Super-Vent Plus 20
Systém Combi PIR 30M 39
Systém Combi Roof 15M/30M 38
Systém StepCross 31
Systém Vario KM Duplex 16
Systém Vario Xtra 16

T T 46
T-i 45
TF Profi 23
T-N 34
Topsil 21
TOP V 35
TOP V FINAL 35
T-P 34
TRV 50

U Uni 19
Unirol Plus 11
Unirol Profi 11

V Vario KM Duplex 16
Vario Xtra 15
Vertex 28

W Woodsil 20

X XH (eXtra Hard) 43





V OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH V SÚLADE S ODPORÚČANÍMI STN 730540

CIELOVÉ ODPORÚČANÉ HODNOTY TEPELNÉHO ODPORU R

Šikmé strechy a stropy izolácia nad krokvy**

12 cm Puren FD-L
+ 10 cm Puren PERFECT
12 cm Puren FD-L
+ 10 cm Puren PIR UNTERDACH
14 cm Puren MV
+ 12 cm Puren PLUS
12 cm Puren PLUS
+ 18 cm ISOVER UNIROL PROFI

Šikmé strechy a stropy izolácia medzi krokvy**

30 cm ISOVER MULTIMAX 030
33 cm ISOVER PWDF
33 cm ISOVER UNIROL PROFI
36 cm ISOVER UNIROL PLUS

Obvodové steny kontaktné fasády

14 cm* - 21 cm** ISOVER eps GREYWALL
16 cm* - 24 cm** ISOVER TF PROFI
17 cm* - 25 cm** ISOVER eps 70F

Obvodové steny odvetrané fasády

15 cm* - 22 cm** ISOVER SUPER-VENT PLUS
16 cm* - 23 cm** ISOVER FASSIL
16 cm* - 23 cm** ISOVER UNI

Podlaha s trvale vysokým zaťažením


10 cm Styrodur 3000 cS/SQ
10 cm Styrodur 4000 CS/SQ
10 cm Styrodur 5000 CS/SQ

Obvodové steny izolácia spodnej stavby

10 cm ISOVER eps SOKLOVÁ DOSKA
10 cm ISOVER eps PERIMETER
10 cm STYRODUR 2800C

Podlaha vykurovaného priestoru

8 cm ISOVER eps NEOFLOOR 100
10 cm STYRODUR 3000CS/SQ

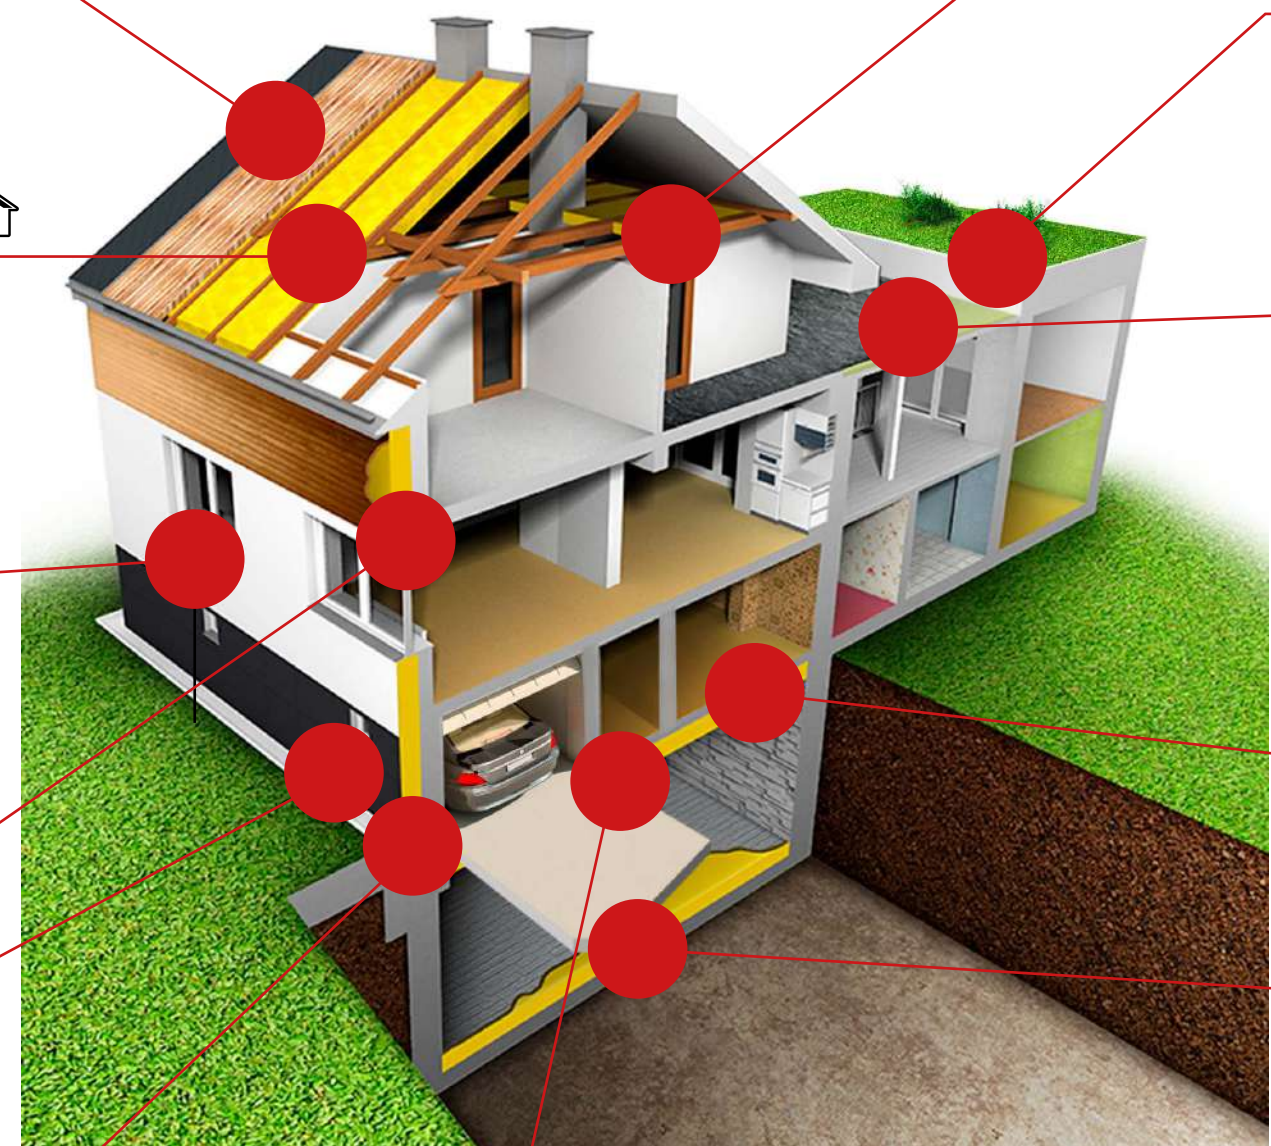

Konštrukcia	Tepeľný odpor R [m².K/W]
Strecha - šikmá/plochá	R = 9.90
Obvodová stena	R = 6.50
Podlaha vykurovaného priestoru	R = 2.50
Strop pod nevykurovaným prostredím	R = 6.50

Strop pod nevykurovaným prostredím

20 cm ISOVER MULTIMAX 30
22 cm ISOVER PWDF
23 cm ISOVER UNIROL PROFI
25 cm ISOVER UNIROL PLUS

Vegetačná (zelená) strecha

ISOVER FLORA
ISOVER INTENSE

Plochá strecha

12 + 12 cm Puren FD-L
31 cm ISOVER eps NEOFLOOR 100, 150
32 cm ISOVER SG Combi Roof 30M Grey
34 cm ISOVER eps 150S
36 cm ISOVER eps 100S
28 cm ISOVER R + 10 cm ISOVER S
28 cm G6r-Stal termPIR® AL, WS

Strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vzduchu***

10 cm ISOVER STROPMAX 031
12 cm ISOVER TOPDEC DP3
14 cm ISOVER TOP V

Základy, podzemná časť stavby podlaha na teréne

8 cm ISOVER eps NEOFLOOR 100, 150, 200
10 cm ISOVER eps SOKLOVÁ DOSKA
10 cm ISOVER eps PERIMETER
10 cm STYRODUR 3000CS/SQ

Poznámka: Uvedené odporúčané hrúbky tepelnej izolácie sú iba orientačné, neberú do úvahy okrajové podmienky, tepelnoizolačné vlastnosti ďalších prvkov konštrukcie a sú prepočítané na základe deklarovaných hodnôt súčiniteľa tepelnej vodivosti vybraných izolačných materiálov. Adekvátnu hrúbku izolantu pre zateplenie vybraných konštrukcií je nutné posúdiť tepelno-technickým prepočtom, napr. v programe Fragment.

* Hrúbka zodpovedá normalizovanej (požadovanej) hodnote R, podľa teplotnickej normy STN 730540.

** Hrúbka zodpovedá cieľovej hodnote R, podľa teplotnickej normy STN 730540.

*** Hrúbka zodpovedá odporúčanej hodnote tepelného odporu podľa STN 730540 a pri rozdieli teplôt vzduchu nad 25 K.

**** Návrh hrúbky podľa požadovanej vegetácie.

Ekologická služba ZBER EPS odrezkov **NEZAŤAŽÍ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE** a vám šetrí náklady na ich likvidáciu

Od začiatku realizácie odkladajte nepoužiteľné odrezky polystyrénu do vriec, ktoré vám ISOVER poskytne alebo si ich zakúpite.

Vrecia naplnené odrezkami z polystyrénu zalepte a po vzájomnej dohode ich odvezieme.

My polystyrénové odrezky vrátíme do výroby ako vstupnú surovinu a tak spoločne chránime životné prostredie.

Kontaktujte:
0903 727 967
eps@isover.sk
www.isover.sk



**Máme pre vás unikátnu službu
ZÁVOZ UŽ OD 1 BALENIA.**

Tovar vám dovezieme aj pri najmenších objednávkach.

Platí pre produkty kategórie A a podlimitné objednávky nespĺňajúce hranicu minimálnej objednávky 300 Eur. Cena služby na vyžiadanie u Zákazníckeho Servisu ISOVER.

Viac informácií o logistických službách ISOVER nájdete na
www.isover.sk

Kladačské plány

V prípade potreby vám ochotne spracujeme návrh spádovania a pripravíme konkrétny kladačský plán na vytvorenie funkčného spádovania plochej strechy.

Potrebné podklady:

- o pôdorys strechy s okótovanou polohou odvodňovacích vpustí
- o výška atiky
- o minimálna a maximálna hrúbka vrstvy tepelnej izolácie
- o minimálny požadovaný spád strechy
- o doplňujúce údaje (predpokladaný termín realizácie, kontaktné údaje, typ hydroizolácie, typ projektovaných materiálov a pod.)

Podklady je potrebné zaslať na adresu:
strechy@isover.sk. Služba je poskytovaná v rámci servisu a služieb ISOVER a je spoplatnená podľa Cenníka služieb ISOVER (pozri str. 8).
Kontakt:
0911 250 674,
strechy@isover.sk

Poradenstvo Environmentálne hodnotenie budov

V rámci služby vám naši kvalifikovaní poradcovia ochotne poskytnú odborné poradenstvo a zodpovedajú vaše otázky ohľadom návrhu projektu, konštrukčného riešenia rôznych detailov, použitia vhodných materiálov, aby vaša stavba dosahovala čo najlepšie hodnotenie v rôznych certifikačných systémoch, ako sú LEED a BREEAM. Služba je poskytovaná bezplatne v rámci Servisu a služieb ISOVER.
Kontakt:
0911 610 012
poradenstvo@isover.sk

BREEAM®



Školenia realizačných firiem na montáž protipožiarnych VZT systémov

Realizačným a montážnym firmám ponúkame v rámci servisu a služieb možnosť odborného školenia na prácu s protipožiarňmi systémami vzduchotechnického potrubia ISOVER U PROTECT a ORSTECH PYRO. Školenie pozostáva z teoretickej a praktickej časti a každý absolvent školenia dostane Certifikát o zaškolení. Služba je poskytovaná bezplatne v rámci Servisu a služieb ISOVER.
Kontakt: 0911 115 078,
technickeizolacie@isover.sk

Spoločné rozvozy ISOVER & RIGIPS

Ponúkame jedinečnú službu kombinovaných dodávok materiálov ISOVER a RIGIPS. Viac informácií o službe vám ochotne poskytnú naši regionálni obchodní zástupcovia.

Kombinované dodávky fasád

Ako jediný výrobca tepelných izolácií ponúkame možnosť kombinovaných dodávok materiálov používaných na kontaktné zateplenie fasád – penový polystyrén, fasádnu minerálnu vlnu, extrudovaný polystyrén Styrodur C a Soklové dosky z EPS. Pre viac informácií o službe kontaktujte príslušného regionálneho zástupcu.





LOGISTIKA A DOPRAVA

Služba	Cena bez DPH
Viacnásobná vykládka Druhá vykládka pri priamych celokamiónových dodávkach Tretia a ďalšia vykládka pri priamych celokamiónových dodávkach	zdarma 50 €/vykl.
Vlastný odber Vlastný odber zo skladu v RK a PO v čase 9:00 až 14:00 Vlastný odber zo skladu v TT v čase od 8:00 do 12:00 Vlastný odber zo skladu v TT v pracovnom čase mimo hore definovaných hodín	zdarma zdarma 20 €/odber
Rozbaľovanie paliet bez poplatku (predaj voľných balíkov): Multimax; UNIROL PROFI; Akuplat+;Piano; Woodsil; N; T-N;T-P; ISOVER Flora; Styrodur 2800C a Styrodur 3000SC (hrúbky 30-100) Rozbaľovanie paliet za poplatok: Premium-WDF; UNIROL PLUS; Domo plus; Orsik; Clima 034; TF profi; NF333 Bez možnosti rozbaľovania: AKU;UNI; TOPSIL; FASSIL; TOP V; TOPDEC DP3; LAM 30,50,70; P;R;T-i; T; S; INSULFIT; Intense, Stropmax 031 5 cm a 10 cm, ISOVER UNI - len v dodávke X-tram	zdarma 5 €/pal. -
Dodávka špeciálnym autom Dodávka materiálov neštandardným autom (menšia veľkosť auta z dôvodu zlých príjazdových podmienok, nutnosť rozpájať súpravu, iné...)	50 €/auto
Pomoc pri vykládke - vynášanie materiálu na stavbu/do skladu zákazníka (max. 10 m) Vodič rozvozového auta ISOVER pomáha s vykládkou dovezeného tovaru - táto služba musí byť vopred objednaná kupujúcim a odsúhlasená zákazníckym servisom ISOVER	0,50 €/m² (min. 20 €)
Prestoje pri vykládke Prvá a druhá hodina prestoja je zdarma. Každá ďalšia začatá hodina sa spočítajúje Prestoje nad štvrtú hodinu.	Tretia a štvrtá hodina po 40 €/hod. Nad štyri hodiny 200 €/započ. hod.
Podlimitná objednávka s dopravou Pri objednávke tovaru vo fakturačnej hodnote bez DPH pod 800 €/jedno miesto vykládky (zmluvní partneri ISOVER), resp. v hodnote bez DPH pod 1 000 €/jedno miesto vykládky (koncový zákazník, aj e-shop) je účtovaný tento poplatok. Zároveň si v tomto prípade nie je možné nárokovat' pevný termín dodania a je nutné ho konzultovať so zákazníckym servisom ISOVER. Pri objednávke tovaru vo fakturačnej hodnote bez DPH pod 1200 €/jedno miesto vykládky (zmluvní partneri ISOVER), resp. v hodnote bez DPH pod 1 500 €/jedno miesto vykládky (koncový zákazník, aj e-shop) je účtovaný tento poplatok. Zároveň si v tomto prípade nie je možné nárokovat' pevný termín dodania a je nutné ho konzultovať so zákazníckym servisom ISOVER. V prípade, že zákazník trvá na pevnom termíne dodania, je toto možné za podmienky, že ním bude písomne odsúhlasený poplatok za dopravu, ktorý navrhne Zákaznícky servis Isover	60 € 30 €
Minimálna hodnota objednávky s dopravou Objednávky vo fakturačnej hodnote pod 500 € bez DPH je možné realizovať len formou vlastného odberu z našich skladov.	
Doprava kusových zásielok - NOVINKA! Služba určená pre podlimitné objednávky nespĺňajúce hranicu pre minimálnu objednávku 500 Eur. Platí pre produkty z kategórie A.	na vyžiadanie u Zákazníckeho servisu ISOVER
Vrátenie tovaru počas dodávky Vrátenie tovaru na sklad ISOVER počas jeho dodávky je možné iba pod podmienkou, že ide o nepoškodený a nerozbalený tovar.	1 €/km + od 5 % do 100 % hodnoty vráteného tovaru
Vrátenie tovaru po jeho dodaní Vyzdvihnutie tovaru a jeho vrátenie na sklad ISOVER je možné iba pod podmienkou, že ide o nepoškodený a nerozbalený tovar.	1 €/km + od 5 % do 100 % hodnoty vráteného tovaru
Dodanie tovaru Just-on-time: v presne stanovený čas počas pracovnej doby (min. odber: 40 m² EPS alebo 8 paliet minerálnej vlny, resp. Styrodur)	60 €
Dodanie tovaru mimo pracovných hodín pracovného dňa (18.00 - 7.00)	60 €
Dodanie tovaru počas sobôt	100 €

OBJEDNÁVANIE A VRÁTENIE TOVARU

Služba	Cena bez DPH
Objednávanie tovaru Objednávku tovaru pre vlastný odber na nasledujúci pracovný deň je nutné zadať do 12.00	
Zmena objednávky Zmeniť objednávku je možné najneskôr: - Sklená vlna pri priamych dodávkach - max. 72 hodín pred potvrdeným dodaním - Čadičová vlna pri priamych dodávkach - max. 14 dní pred potvrdeným dodaním - XPS a PIR pri priamych dodávkach - max. 96 hodín pred potvrdeným dodaním - EPS a pravidelné rozvozy - do 12:00 dva dni pred potvrdeným dňom dodania	zdarma
Zrušenie alebo zmena objednávky - Sklená vlna pri priamych dodávkach 72 hodín (alebo menej) pred potvrdeným termínom dodania - Čadičová vlna pri priamych dodávkach 14 dní (alebo menej) pred potvrdeným termínom dodania - XPS a PIR pri priamych dodávkach 96 hodín (alebo menej) pred potvrdeným termínom dodania - EPS a pravidelné rozvozy 12:00 dva dni pred potvrdeným dňom dodania alebo menej	5 % až 50 % fakturačnej hodnoty zrušeného tovaru 5 % až 100 % fakturačnej hodnoty zrušeného tovaru 5 % až 50 % fakturačnej hodnoty zrušeného tovaru

PORADENSTVO A TECHNICKÁ PODPORA


Služba	Cena bez DPH
Vytvorenie kladačského plánu pre realizáciu plochej strechy (poplatok sa neučtuje pri odbere nakalkulovaného tovaru)	30 €/návrh
Výpočty a návrhy riešení v špecializovaných programoch (Fragment, ISO Cal a MultiComfort House Designer)	20 €/výpočet
Realizácia skúšky vzduchotesnosti prístrojom Iso´Air pre odhalenie netesností v konštrukcii domu	350 €/skúška
Školenie realizačných firiem na montáž systému protipožiarnych VZT systémov, firma po zaškolení obdrží certifikát	zdarma
Školenie - výroba VZT potrubí Climaver	zdarma
Zapožičanie profesionálneho náradia pre montáž vzduchovodov Climaver	zdarma pri odbere min. 50 m²
Zber polystyrénových odrezkov zo stavieb	Od 12 m² zdarma pre ISOVER EPS
Návrh nadkrokového zateplenia PIR šikmých striech:	zdarma
Nápočet potrebných komponentov pre projekt PIR šikmých striech	zdarma
Spracovanie kladačského plánu PIR šikmé strechy	zdarma po obdržaní objednávky materiálu PIR

Všetky služby uvedené v cenníku platia až po potvrdení zákazníckym servisom.
Lehoty uvedené v cenníku platia na pracovné dni.

- šikmá strecha - zateplenie medzi a pod krokvy
- šikmá strecha - nadkrokovové zateplenie
- strop
- vnútorné priečky
- vegetačná šikmá strecha
- kontaktná/odvetraná fasáda
- spodná stavba, sokeľ
- podlaha
- plochá strecha
- vegetačná plochá strecha

Rozdelenie zvukovej izolácie

- zvuková izolácia stien
- zvuková izolácia podláh

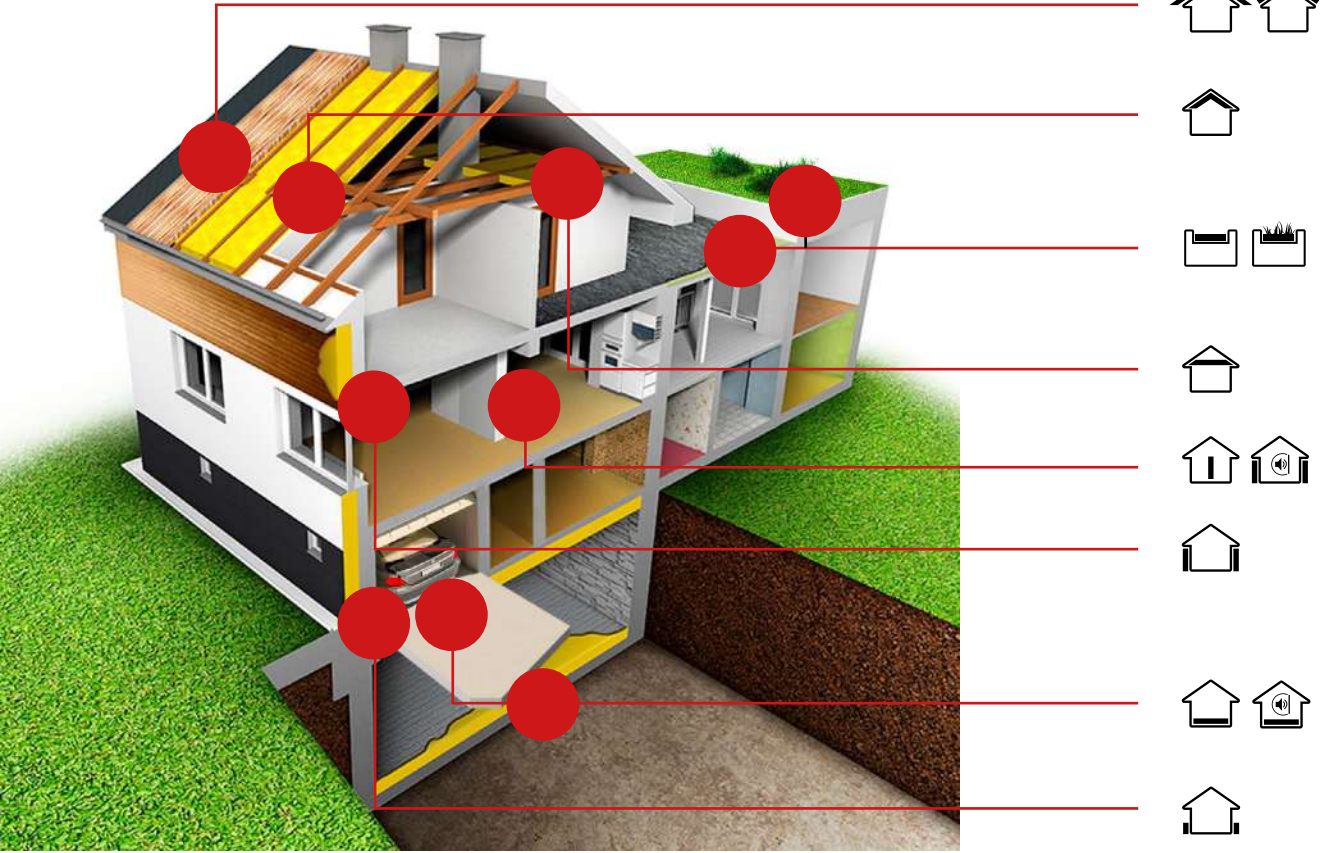

Kategorizácia produktov

- Kategória A:

dodacia lehota do 5 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky*
- Kategória B:

dodacia lehota do 10 - 15 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky*
- Kategória C:

termín sa stanovuje individuálne po dohode s výrobcom

Termín dodania je len orientačný, skutočný termín dodania môže byť odlišný v závislosti od výrobných možností, kapacít distribučnej siete, prepravných podmienok ako aj ďalších skutočností, ktoré SGCP s.r.o., divízia ISOVER ako dodávateľ nemôže ovplyvniť a z uvedeného dôvodu nepreberá zodpovednosť za žiadnu škodu spôsobenú zmenou termínu dodania.

* Neplatí pri podlimitných objednávkach (pozri str. 8)

Premium produkty
Produkty s pridanou úžitkovou hodnotou (najlepšie tepelnoizolačné, zvukoizolačné vlastnosti, vyšší komfort pri manipulácii a montáži).

Economy produkty
Produkty s najlepším pomerom cena/výkon.

Basic produkty
Základná produktová rada.

Predaj len na ucelené palety

HANDGRIP
Produkty s rukoväťou pre uľahčenie manipulácie.

Služba rozbaľovania paliet
bez poplatku



rozbaľovanie za poplatok

Vhodné pre rekonštrukciu

Odporúčaná prierečna izolácia šikmých striech

Certifikované
systémové
skladby
ŠIKMÝCH
STRIECH

Porovnanie systémových skladieb

Porovnanie systémových skladieb ISOVER			
			
Vlastnosti	Basic	Economy	Profi
 Tepelnoizolačné vlastnosti izolácie*			
 Ochrana pred vlhkosťou a tvorbou plesní v konštrukcii	 **		
 Ochrana pred letným prehrievaním			
 Stabilita v konštrukcii			
 Úspora priestoru			
 Jednoduchosť a rýchlosť montáže			

* Rozdelenie podľa súčiniteľa tepelnej vodivosti.

** Neposkytuje ochranu pred tvorbou plesní v konštrukcii.

ISOVER UNIROL PROFI
IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI**PREMIUM**    bez poplatku

Výhody použitia:

- Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- Jednoduchá a rýchla manipulácia vďaka „rúčke“ GRIP
- Pevnosť a pružnosť izolácie – izolácia drží v konštrukcii bez potreby dodatočnej fixácie
- Odporúčaná izolácia do drevostavieb, nízkoenergetických a pasívnych domov

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,033 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1- AFR5

Šírka pásu: 1200 mm



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
UNIROL PROFI 5	1.50	11.40	273.60	4,35	5,22	A
UNIROL PROFI 6	1.80	9.60	230.40	5,15	6,18	A
UNIROL PROFI 8	2.40	7.20	172.80	6,65	7,98	A
UNIROL PROFI 10	3.00	5.40	129.60	8,25	9,90	A
UNIROL PROFI 12	3.60	4.80	115.20	9,95	11,94	A
UNIROL PROFI 14	4.20	3.96	95.04	11,55	13,86	A
UNIROL PROFI 15	4.50	3.72	89.28	12,35	14,82	A
UNIROL PROFI 16	4.80	3.48	83.52	13,25	15,90	A
UNIROL PROFI 18	5.45	3.12	74.88	14,85	17,82	A
UNIROL PROFI 20	6.05	2.88	69.12	16,55	19,86	A
UNIROL PROFI 22	6.65	2.76	66.24	18,15	21,78	A

ISOVER UNIROL PLUS
IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S VÝBORNÝMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI**ECONOMY**   rozbaľovanie za poplatokSúčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1

Šírka pásu: 1200 mm

VYLEPŠENÉ
IZOLAČNÉ
VLASTNOSTI

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
UNIROL PLUS 5	1.40	14.40	345.60	3,25	3,90	A
UNIROL PLUS 6	1.70	13.20	316.80	3,85	4,62	A
UNIROL PLUS 8	2.25	9.24	221.76	4,95	5,94	A
UNIROL PLUS 10	2.85	7.20	172.80	6,15	7,38	A
UNIROL PLUS 12	3.40	6.00	144.00	7,35	8,82	A
UNIROL PLUS 14	4.00	5.16	123.84	8,65	10,38	A
UNIROL PLUS 15	4.25	4.80	115.20	9,25	11,10	A
UNIROL PLUS 16	4.55	4.56	109.44	9,85	11,82	A
UNIROL PLUS 18	5.10	3.96	95.04	11,05	13,26	A
UNIROL PLUS 20	5.70	3.60	86.40	12,35	14,82	A
UNIROL PLUS 22	6.25	3.24	77.76	13,55	16,26	A
UNIROL PLUS 24	6.85	3.00	72.00	14,75	17,70	C

ISOVER MULTIMAX 30

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNÝ S NAJLEPŠÍMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI



Odporúčaná
pričná izolácia
šikmých striech



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,030 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-MU1-WS-WL(P)-AFr5

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
MULTIMAX 3	1.00	12.96	155.52	5,95	7,14	B
MULTIMAX 5	1.65	7.92	95.04	9,75	11,70	B
MULTIMAX 8	2.65	5.04	60.48	15,15	18,18	C
MULTIMAX 10	3.30	3.60	43.20	18,95	22,74	B
MULTIMAX 12	4.00	3.60	43.20	22,75	27,30	C
MULTIMAX 15	5.00	2.88	34.56	28,45	34,14	B

ISOVER PREMIUM WDF

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNÝ S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI



rozbalovanie
za poplatok

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,032 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T3-MU1-AFr5

Šírka pásu: 1200 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Dĺžka pásu	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(mm)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
PREMIUM WDF 5	1.55	9 000	10.80	129.60	5,95	7,14	C
PREMIUM WDF 8	2.50	6 000	7.20	86.40	9,35	11,22	C
PREMIUM WDF 10	3.10	4 500	5.40	64.80	11,35	13,62	C
PREMIUM WDF 12	3.75	4 000	4.80	57.60	13,65	16,38	C
PREMIUM WDF 14	4.35	3 200	3.84	46.08	15,85	19,02	C
PREMIUM WDF 16	5.00	2 800	3.36	40.32	18,15	21,78	C
PREMIUM WDF 18*	5.60	600	2.16	34.56	20,45	24,54	C
PREMIUM WDF 20*	6.25	600	2.16	34.56	22,75	27,30	C

* Dostupné len vo formáte 1200 x 600 mm

ISOVER DOMO PLUS

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNÝ S DOBRÝMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI



rozbalovanie
za poplatok

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,038 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5

Šírka pásu: 1200 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
DOMO PLUS TWIN 10/5	1.30	20.16	483.84	2,35	2,82	B
DOMO PLUS TWIN 12/6	1.55	17.28	414.72	2,75	3,30	B
DOMO PLUS TWIN 16/8	2.10	13.68	328.32	3,65	4,38	B
DOMO PLUS 10	2.60	10.08	241.92	4,45	5,34	B
DOMO PLUS 12	3.15	8.88	213.12	5,35	6,42	B
DOMO PLUS 14	3.65	7.68	184.32	6,25	7,50	B
DOMO PLUS 16	4.20	6.72	161.28	7,15	8,58	B
DOMO PLUS 18	4.70	6.00	144.00	8,05	9,66	B
DOMO PLUS 20	5.25	5.34	128.16	8,95	10,74	B
DOMO PLUS 22	5.75	4.68	112.32	9,75	11,70	B



PUREN® PLUS



PIR IZOLAČNÉ DOSKY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM S DIFÚZNE OTVORENOU VRSTVOU Z MINERÁLNEHO VLIESU S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI



Výhody použitia:

- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- vysoká mechanická pevnosť
- nízka hmotnosť izolácie
- izolácia nad krokvami - úspora vnútorného priestoru v podkrovi
- jednoduchá manipulácia a spracovanie, rýchla montáž
- v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,025 W/m.K (hr. $\geq$ 20 mm), resp. 0,026 W/m.K (hr. 80 a 100 mm)


Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: PU-EN 13165-T2-DS(70,90)-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120-TR40

Montážny rozmer dosky: 2 380 x 1 000 mm

Hrana: pero + drážka

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(ks/bal.)	(€/m²)	(€/m²)	
PUREN PLUS 80	3.05	7.14	3	35,20	42,24	C
PUREN PLUS 100	3.80	7.14	3	40,00	48,00	C
PUREN PLUS 120	4.80	4.76	2	45,60	54,72	C
PUREN PLUS 140	5.60	7.14	3	50,40	60,48	C
PUREN PLUS 160	6.40	4.76	2	56,00	67,20	C
PUREN PLUS 180	7.20	4.76	2	61,20	73,44	C
PUREN PLUS 200	8.00	4.76	2	68,00	81,60	C
PUREN PLUS 220	8.80	4.76	2	74,80	89,76	C

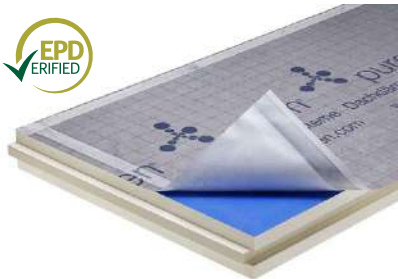

PUREN® PERFECT



PIR IZOLAČNÉ DOSKY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM HLINÍKOVOU FÓLIOU, NA HORNEJ STRANE DOSKY INTEGROVANÁ DIFÚZNE UZAVRETÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA DIFUCELL.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,022 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-DLT(2)5-CS(10\Y)120-TR50

Montážny rozmer dosky: 2 380 x 1 000 mm

Hrana: pero + drážka

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(ks/bal.)	(€/m²)	(€/m²)	
PUREN PERFECT 80	3.48	7.14	3	36,80	44,16	C
PUREN PERFECT 100	4.35	7.14	3	42,00	50,40	C
PUREN PERFECT 120	5.22	4.76	2	48,00	57,60	C
PUREN PERFECT 140	6.09	7.14	3	53,20	63,84	C
PUREN PERFECT 160	6.96	4.76	2	59,20	71,04	C
PUREN PERFECT 180	7.83	4.76	2	63,00	75,60	C
PUREN PERFECT 200	8.70	4.76	2	70,00	84,00	C
PUREN PERFECT 220	9.57	4.76	2	77,00	92,40	C





PUREN® Príslušenstvo

PUREN® kotviace skrutky SKRUTKY NA KOTVENIE IZOLÁCIE CEZ KONTRALATY DO KROKIEV.

Produkt	Rozmer	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(mm)	(ks)	(€/bal)	(€/bal)	
Kotviace skrutky 8.0/200 mm	8.0 x 200	75.00	80,00	96,00	C
Kotviace skrutky 8.0/220 mm	8.0 x 220	75.00	95,00	114,00	C
Kotviace skrutky 8.0/240 mm	8.0 x 240	75.00	100,00	120,00	C
Kotviace skrutky 8.0/260 mm	8.0 x 260	75.00	115,00	138,00	C
Kotviace skrutky 8.0/280 mm	8.0 x 280	75.00	130,00	156,00	C
Kotviace skrutky 8.0/300 mm	8.0 x 300	75.00	145,00	174,00	C
Kotviace skrutky 8.0/320 mm	8.0 x 300	75.00	165,00	198,00	C
Kotviace skrutky 8.0/340 mm	8.0 x 340	75.00	180,00	216,00	C
Kotviace skrutky 8.0/360 mm	8.0 x 360	75.00	190,00	228,00	C
Kotviace skrutky 8.0/380 mm	8.0 x 380	75.00	205,00	246,00	C
Kotviace skrutky 8.0/400 mm	8.0 x 400	75.00	220,00	264,00	C
Predvŕtavacia šablóna	Ø 6.3	1.00	50,00	60,00	C

*Predaj príslušenstva k nadkrokovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

PUREN® hrebeňový pás DIFÚZNY SAMOLEPIACI PÁS.

Produkt	Šírka pásu	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(mm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
Hrebeňový pás	200	25.00	100,00	120,00	C

*Predaj príslušenstva k nadkrokovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

PUREN® úžľabný pás HIGH-TECH BUTYL-KAUČUKOVÝ ÚŽĽABNÝ PÁS, SAMOLEPIACI.

Produkt	Šírka pásu	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(mm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
Úžľabný pás	200	20.00	100,00	120,00	C

*Predaj príslušenstva k nadkrokovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

PUREN® tesniaca hmota pod kontralaty TESNIACA HMOTA NA PODTESNENIE KONTRALÁT.

Produkt	Balenie	Výdatnosť	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(kg)	(bm)	(€/bal.)	(€/bal.)	
Tesniaca hmota	1	50	30,00	36,00	C

*Predaj príslušenstva k nadkrokovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.



Systém ISOVER VARIO® Xtra

UCÉLENÝ PATENTOVANÝ SYSTÉM RIEŠENIA VZDUCHOTESNOSTI S INTELIGENTNOU PAROBRZDOU S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM PRE EŠTE VÄČŠIU BEZPEČNOSŤ A MAXIMÁLNU OCHRANU PRED PÔSOBNÍM VLHKOSTI V STREŠNEJ KONŠTRUKCII.

PREMIUM 

Výhody použitia:

- dokonalá celoročná ochrana proti pôsobeniu vlhkosti aj v extrémnych podmienkach
- vysoká variabilita difúzneho odporu $S_D = 0,3 - 25\text{ m}$
- unikátny systém montáže vďaka priľnavému povrchu na zadnej strane fólie a páske VARIO® XtraPatch
- aróma bariéra pred pachmi z konzervačných náterov z dreva
- jednoduchá a rýchla montáž bez mechanického dierovania fólie
- ucelený patentovaný systém vrátane systémového príslušenstva
- vysoká odolnosť fólie proti UV žiareniu
- vysoká mechanická pevnosť a odolnosť fólie proti pretrhnutiu
- značenie v rastri 10 x 10 cm uľahčuje manipuláciu a rezanie fólie

ISOVER VARIO® XtraSafe

INTELIGENTNÁ PAROBRZDA S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM A UV-STABILIZÁCIOU.

Difúzny odpor S_D : 0,3 až 25 m

Plošná hmotnosť: cca 80 g/m²

Maximálna ťahová sila: min. 110 N/50 mm

Odolnosť proti UV-žiareniu: 1 mesiac (< 55 MJ/m², priame žiarenie), resp. až 18 mesiacov (za zasklením)

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
VARIO® XtraSafe	1.50 x 40	60.00	3,25	3,90	A

Príslušenstvo systému ISOVER VARIO® Xtra

ISOVER VARIO® XtraPatch

FIXAČNÁ LEPIACA PÁSKA NA PRICHYTENIE FÓLIE VARIO® XTRASAFE K PODKLADU.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
VARIO® XtraPatch	1248 x 2.00	12.48	29,15	34,98	C

ISOVER VARIO® XtraTape

UNIVERZÁLNA JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA S VYSOKOU PRUŽNOSŤOU A LEPIACOU SCHOPNOSŤOU URČENÁ NA VZÁJOMNÉ LEPENIE PÁSOV FÓLIE VARIO® XTRASAFE, VHODNÁ NA POUŽITIE V INTERIÉRI AJ V EXTERIÉRI.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
VARIO® XtraTape	2000 x 6.00	20.00	27,95	33,54	A

ISOVER VARIO® XtraFit

DVOJZLOŽKOVÝ TESNIACI TMEL URČENÝ NA ZHOTOVENIE TRVALO PRUŽNÝCH PAROTESNÝCH STYKOV FÓLIE VARIO® XTRASAFE S OBVODOVÝMI A ŠTÍTOVÝMI STENAMI, DELIACIMI PRIEČKAMI A INÝMI STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(ml)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
VARIO® XtraFit	310.00	12.00	10,85	13,02	A



System ISOVER VARIO® KM Duplex 
UCELENÝ PATENTOVANÝ SYSTÉM S INTELIGENTNOU PAROBRZDOU S PREMENLIVÝM
DIFÚZNYM ODPOROM NA RIEŠENIE VZDUCHOTESNOSTI A OCHRANU
PRED PÔSOBNÍM VLHKOSTI.



ISOVER VARIO® KM Duplex UV

INTELIGENTNÁ PAROBRZDA S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM
A UV STABILIZÁCIOU.

Difúzny odpor S_p : 0,3 až 5,0 m
Plošná hmotnosť: ca. 80 g/m²
Maximálna ťahová sila: min. 110 N/50 mm
Odolnosť proti UV žiareniu: 1 mesiac (< 55 MJ/m², priame žiarenie),
resp. až 18 mesiacov (za zasklením)

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m)	(m ² /bal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
VARIO® KM Duplex UV	1.50 x 40	60.00	2,25	2,70	A

Príslušenstvo systému ISOVER VARIO® KM Duplex

ISOVER VARIO® KB1

JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA URČENÁ NA VZÁJOMNÉ LEPENIE PÁSOV FÓLIE
VARIO® KM DUPLEX, VHODNÁ NA POUŽITIE V INTERIÉRI.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
VARIO® KB1	4000 x 6.00	40.00	35,35	42,42	A

ISOVER VARIO® Multitape

UNIVERZÁLNA JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA S VYSOKOU PRUŽNOSŤOU URČENÁ NA LEPENIE
DETAILOV STYKOV FÓLIE VARIO® KM DUPLEX NA DREVENÉ KONŠTRUKCIE, RESP. PRI PRESTUPOCH
INŠTALÁCIÍ CEZ FÓLIU. PÁSKA JE VHODNÁ NA POUŽITIE V INTERIÉRI AJ V EXTERIÉRI.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
VARIO® Multitape	2500 x 6.00	25.00	24,65	29,58	A

ISOVER VARIO® Doublefit

DVOJZLOŽKOVÝ TESNIACI TMEL URČENÝ NA ZHOTOVENIE TRVALO PRUŽNÝCH
PAROTESNÝCH STYKOV FÓLIE VARIO® KM DUPLEX S OBYODOVÝMI A ŠTÍTOVÝMI
STENAMI, DELIACIMI PRIEČKAMI A INÝMI STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(ml)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
VARIO® Doublefit	310	12.00	10,45	12,54	A
VARIO® Doublefit bag	600	12.00	15,05	18,06	A

ISOVER VARIO MultiTape SL

UNIVERZÁLNA VYSOKO PRUŽNÁ LEPIACA PÁSKA URČENÁ K LEPENIU DETAILOV
STYKU PAROBRZDY A DREVENEJ KONŠTRUKCIE, PRESTUPOV CEZ PAROBRZDU.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
VARIO® Multitape SL	2500 x 6.00	25.00	32,05	38,46	C




Parotesné fólie

ISOVER STOPVAP 90

VIACVRSTVOVÁ SYSTÉMOVÁ PAROZÁBRANA TYPU A,
KTORÁ OBSAHUJE HLINÍKOVÚ REFLEXNÚ VRSTVU.

Difúzny odpor S_d : 120 m
Hrúbka d : 0,4 mm
Plošná hmotnosť: ca. 114 g/m²
Pevnosť v ťahu pozdĺžne aj priečne: min. 110 N/50 mm
Odolnosť proti UV žiareniu: 1 mesiac (< 55 MJ/m², priame žiarenie).

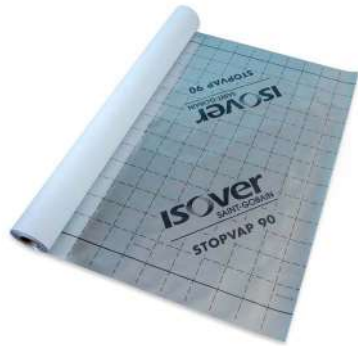

Označenie	Plošná hmotnosť	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(g/m ²)	(m)	(m ² /bal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
ISOVER STOPVAP 90	114	1.5 x 40	60.0	1,25	1,50	A



Označenie	Plošná hmotnosť	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(g/m ²)	(m)	(m ² /bal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
Jutafol NAL 170 Špeciál AL	170	1.50 x 50	75.00	1,85	2,22	A
Jutafol Reflex 150 Špeciál AL	150	1.50 x 50	75.00	1,75	2,10	B
Jutafol Reflex 100 Špeciál AL	100	1.50 x 50	75.00	1,35	1,62	A
Jutafol 110N Špeciál	110	1.50 x 50	75.00	1,00	1,20	C
Jutafol 110N Štandard	110	1.50 x 50	75.00	0,80	0,96	A

Difúzne fólie



Označenie	Plošná hmotnosť	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(g/m ²)	(m)	(m ² /bal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
TYVEK® Soft Antireflex	60	1.50 x 50	75.00	1,85	2,22	B
TYVEK® Solid	80	1.50 x 50	75.00	2,05	2,46	C
TYVEK® Supro	148	1.50 x 50	75.00	3,25	3,90	C
TYVEK® Supro Tape	148	1.50 x 50	75.00	3,35	4,02	C
Jutadach 135	135	1.50 x 50	75.00	1,35	1,62	B
Jutadach Plus 135	135	1.50 x 50	75.00	1,75	2,10	C
Jutadach 115	115	1.50 x 50	75.00	1,15	1,38	B
Jutadach 95	95	1.50 x 50	75.00	1,00	1,20	B
TYVEK® Housewrap Fasáda*	63	1.50 x 50	75.00	1,75	2,10	C
TYVEK® UV Fasáda**	195	1.50 x 50	75.00	4,95	5,94	C
Jutadach Thermoisol WB 2xAP	200	1.50 x 50	75.00	4,65	5,58	C
Jutafol 110 D Špeciál	110	1.50 x 50	75.00	1,00	1,20	C
Jutafol 110 D Štandard	110	1.50 x 50	75.00	0,80	0,96	A

* Do prevetrávaných fasád bez otvorených spojov v obklade.

**Zvýšená UV stabilita, pre vetrané fasády s medzerami v obklade až do 4 cm.

Príslušenstvo/fólie



Označenie	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
AL páska	5	50.00	7,05	8,46	A
AL páska	10	50.00	18,00	21,60	A
Obojstranná páska	3.6	50.00	12,85	15,42	C
Tyvek UV facade čierna páska	7.5	25.00	35,05	42,06	C
Jutatap TAPE WB	6	25.00	20,85	25,02	C
Jutadach THK	-	1 liter	24,25	29,10	C
Jutafol TPK	3	30.00	8,65	10,38	C



ISOVER AKUPLAT+

NOVÉ AKUSTICKÉ IZOLAČNÉ DOSKY ZO SKLENÝCH VLÁKIEN.

economy    **bez poplatku**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1-AW09-AFr5, pre hrúbky do 75 mm
MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5 pre hrúbky nad 75 mm
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
AKUPLAT+5	1.35	14.40	288.00	2,75	3,30	A
AKUPLAT+7.5	2.00	8.64	172.80	4,05	4,86	A
AKUPLAT+10	2.70	7.20	144.00	5,25	6,30	A
AKUPLAT+12	3.20	5.76	115.20	6,35	7,62	A
AKUPLAT+15	4.05	4.32	86.40	7,85	9,42	A

ISOVER AKU

UNIVERZÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI ZVUKOVOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.

BASIC   **UCELENÉ PALETY**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T7-DS(70,-)-MU1
Rozmer dosky: 1 000 x 625 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
AKU 4	1.10	7.50	150.00	3,85	4,62	B
AKU 5	1.40	6.25	137.50	4,75	5,70	B
AKU 6	1.70	5.00	100.00	5,55	6,66	B
AKU 7 (pre CW75)	2.00	3.75	97.50	6,55	7,86	B
AKU 9 (pre CW100)	2.55	3.125	68.75	8,35	10,02	B
AKU 10	2.85	3.125	68.75	9,25	11,10	B

ISOVER PIANO

AKUSTICKÝ IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENÝCH VLÁKIEN, ŠÍRKA PÁSU 625 MM.

BASIC   **bez poplatku**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5
Šírka pásu: 625 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
PIANO TWIN 8/4	1.05	2x9.375	450.00	2,35	2,82	A
PIANO TWIN 10/5	1.30	2x7.50	360.00	2,85	3,42	A
PIANO TWIN 12/6	1.55	2x6.25	300.00	3,45	4,14	A



ISOVER ORSIK

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY

BASIC   **rozbalovanie za poplatok**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm. **Nový rozmer dosky:** 1 200 x 625 mm (pre hrúbky do 80 mm, vrátane)*

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
ORSIK 4	1.05	9.00*	207.00*	2,95	3,54	C
ORSIK 5	1.35	7.50*	165.00*	3,55	4,26	A
ORSIK 6	1.60	6.00*	138.00*	4,15	4,98	A
ORSIK 8	2.15	4.50*	103.50*	5,55	6,66	A
ORSIK 10	2.70	3.60	82.80	6,95	8,34	A
ORSIK 12	3.20	2.88	66.24	8,35	10,02	C
ORSIK 14	3.75	2.88	57.60	9,75	11,70	C
ORSIK 16	4.30	2.16	49.68	11,15	13,38	C
ORSIK 18	4.85	2.16	43.20	12,55	15,06	C
ORSIK 20	5.40	1.44	37.44	13,95	16,74	C

ISOVER UNI

UNIVERZÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY.

economy   **UCELENÉ PALETY**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
UNI 4	1.10	8.64	198.72	3,75	4,50	B
UNI 5	1.40	7.20	165.60	4,65	5,58	B
UNI 6	1.70	5.76	132.48	5,35	6,42	B
UNI 8	2.25	4.32	99.36	7,15	8,58	B
UNI 10	2.85	3.60	82.80	8,95	10,74	B
UNI 12	3.40	2.88	66.24	10,75	12,90	B
UNI 14	4.00	2.16	56.16	12,55	15,06	B
UNI 15	4.25	2.16	51.84	13,45	16,14	C
UNI 16	4.55	2.16	49.68	14,35	17,22	B
UNI 18	5.10	1.44	41.76	16,15	19,38	B
UNI 20	5.70	1.44	37.44	17,95	21,54	B

Predaj na ucelené palety (len v prípade dodania systému X-TRAM rozbalovanie za poplatok).



Potrebuje poradit?

- Návrh vhodného akustického riešenia
- Odporúčenie systémových sadrokartónových konštrukcií
- Nápočet množstva komponentov

On-line chat:
www.isover.sk
Telefonicky:
0904 986 243
Mailom:
poradenstvo@isover.sk

ISOVER WOODSIL IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY, ŠÍRKA DOSKY 580 MM.

★★★★
PREMIUM



bez poplatku

Výhody použitia:

- špeciálny rozmer 580 x 1 200 mm pre priame použitie v konštrukciach drevostavieb
- vynikajúce tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti
- vysoká protipožiarna odolnosť
- nízky difúzny odpor – vysoká paropriepustnosť
- vodoodpudivosť – izolácia je po celom povrchu hydrofobizovaná
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť
- ekologická a hygienická nezávadnosť

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1

Rozmer dosky: 1 200 x 580 mm



ISOVER SUPER-VENT PLUS IZOLAČNÉ DOSKY ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI S JEDNOSTRANNÝM POLEPOM Z NETKANEJ TEXTÍLIE.

★★★★
PREMIUM



UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K

Reakcia na oheň: A2-s1, d0

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AFr5

Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
SUPER-VENT PLUS 10	3.20	3.60	57.60	15,05	18,06	C
SUPER-VENT PLUS 12	3.85	2.88	46.08	18,05	21,66	C
SUPER-VENT PLUS 15	4.80	2.16	34.56	22,55	27,06	C
SUPER-VENT PLUS 18	5.80	2.16	34.56	27,05	32,46	C

Príslušenstvo/odvetrané fasády

Označenie	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m)	(m²/bal.)	(€/m²)	(€/m²)	
TYVEK® Housewrap Fasáda*	1.50 x 50	75.00	1,75	2,10	C
TYVEK® UV Fasáda**	1.50 x 50	75.00	4,95	5,94	C
TYVEK® Fasáda Tape**	1.50 x 50	75.00	5,55	6,66	C
Jutadach Thermoisol WB 2xAP	1.50 x 50	75.00	4,65	5,58	C

* Do prevetrávaných fasád bez otvorených spojov v obklade.

** Zvýšená UV stabilita, pre vetrané fasády s medzerami v obklade až do 4 cm.

Lepiace pásky

Označenie	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
Tyvek UV facade čierna páska	2500 x 7.50	25.00	35,05	42,06	C

ISOVER TOPSIL IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.

★★★★
PREMIUM



UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-MU1

Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
TOPSIL 4	1.20	8.64	198.72	5,05	6,06	B
TOPSIL 5	1.50	7.20	165.60	6,05	7,26	B
TOPSIL 6	1.80	5.76	132.48	7,05	8,46	B
TOPSIL 8	2.40	4.32	99.36	9,45	11,34	B
TOPSIL 10	3.00	3.60	82.80	11,75	14,10	B
TOPSIL 12	3.60	2.88	66.24	14,25	17,10	B
TOPSIL 14	4.20	2.16	56.16	16,55	19,86	B
TOPSIL 16	4.80	2.16	49.68	18,95	22,74	C
TOPSIL 20	6.05	1.44	37.44	23,65	28,38	C

ISOVER FASSIL IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY BEZ POLEPU.

★★★
ECONOMY



UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1

Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
FASSIL 5	1.45	7.20	165.60	5,25	6,30	A
FASSIL 6	1.75	5.76	132.48	6,25	7,50	B
FASSIL 8	2.35	4.32	99.36	8,15	9,78	B
FASSIL 10	2.90	3.60	82.80	10,15	12,18	B
FASSIL 12	3.50	2.88	66.24	12,15	14,58	B
FASSIL 14	4.10	2.16	56.16	14,05	16,86	B
FASSIL 16	4.70	2.16	49.68	16,15	19,38	B
FASSIL 18	5.25	1.44	41.76	18,15	21,78	C
FASSIL 20	5.85	1.44	37.44	20,15	24,18	C

**TÁTO FASÁDA
NEVPUSTÍ
ANI ZIMU,
ANI HLUK**

**ISOVER
TF PROFI**



ISOVER TF PROFI

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S POZDĹŽNOU ORIENTÁCIOU VLÁKNA.

economy rozbaľovanie
za poplatok

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1,
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 (platí pre ISOVER TF 2)

Rozmer dosky: 1000 x 600 mm

**VYLEPŠENÉ
IZOLAČNÉ
VLASTNOSTI**



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
TF 2	0.50	6.00	132.00	7,16	8,59	A
TF PROFI 3	0.85	4.80	105.60	8,43	10,12	A
TF PROFI 4	1.10	2.40	81.60	9,76	11,71	A
TF PROFI 5	1.40	2.40	62.40	10,30	12,36	A
TF PROFI 6	1.70	1.80	54.00	11,28	13,54	A
TF PROFI 8	2.25	1.80	39.60	15,04	18,05	A
TF PROFI 10	2.85	1.20	31.20	18,80	22,56	A
TF PROFI 12	3.40	1.20	26.40	22,56	27,07	A
TF PROFI 14	4.00	1.20	21.60	26,32	31,58	A
TF PROFI 15	4.25	1.20	21.60	28,20	33,84	A
TF PROFI 16	4.55	1.20	19.20	30,08	36,10	A
TF PROFI 18	5.10	0.60	18.00	33,84	40,61	A
TF PROFI 20	5.70	0.60	15.60	37,60	45,12	A
TF PROFI 22*	6.25	0.60	14.40	41,36	49,63	C
TF PROFI 24*	6.85	0.60	13.20	45,12	54,14	C
TF PROFI 26*	7.40	0.60	12.00	48,88	58,66	C
TF PROFI 28*	8.00	0.60	10.80	52,64	63,17	C
TF PROFI 30*	8.55	0.60	10.80	56,40	67,68	C

* Dodanie možné len na celé palety.

Potrebuje poradit?

- Akú izoláciu vybrať
- polystyrén alebo minerálnu vlnu?
- Návrh hrúbky zateplenia a verifikácia výpočtom
- Návrh riešenia zateplenia kritických detailov

On-line chat:
www.isover.sk
Telefonicky:
0904 986 243
Mailom:
poradenstvo@isover.sk



ISOVER NF 333

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S KOLMOU ORIENTÁCIOU VLÁKNA.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,041 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5- DS(70,90)-TR80-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1000 x 333 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
NF 333. 2	0.45	10.00	160.00	4,04	4,85	B
NF 333. 3	0.70	6.66	106.56	6,06	7,27	B
NF 333. 4	0.95	5.00	80.00	8,08	9,70	B
NF 333. 5	1.20	4.00	64.00	10,10	12,12	B
NF 333. 6	1.45	2.66	53.20	12,12	14,54	B
NF 333. 7	1.70	2.66	42.56	14,14	16,97	C
NF 333. 8	1.95	2.00	40.00	16,16	19,39	B
NF 333. 10	2.40	2.00	32.00	20,20	24,24	B
NF 333. 12	2.90	1.33	26.60	24,24	29,09	B
NF 333. 14	3.40	1.00	24.00	28,28	33,94	B
NF 333. 16	3.90	1.00	20.00	32,32	38,78	B
NF 333. 18	4.35	1.00	20.00	36,36	43,63	C
NF 333. 20	4.85	1.00	16.00	40,40	48,48	C
NF 333. 22	5.35	0.67	16.08	44,44	53,33	C
NF 333. 24	5.85	0.67	13.40	48,48	58,18	C
NF 333. 26	6.30	iba paleta	13.32	52,52	63,02	C
NF 333. 28	6.80	iba paleta	13.32	56,56	67,87	C
NF 333. 30	7.30	iba paleta	10.66	60,60	72,72	C

ISOVER FASÁDNA ZÁTKA MW

ZÁTKA KRUHOVÉHO PRIEREZU Z MINERÁLNEJ VLNY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,036 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Označenie a hrúbka	Priemer	Hrúbka	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(mm)	(mm)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
Fasádna zátka 65 x 17	65.0	15.0	200	0,19	0,23	B
AL Fréza na fasádnu vatu	65.0	16.00	1	75,00	90,00	C

Predaj iba na ucelené balenie (krabice).



PURENOTHERM

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ :

0,025 W/m.K (hr. $\geq$ 20 mm)

0,026 W/m.K (hr. 80 – 120 mm)

0,027 W/m.K (hr. <80 mm)

Reakcia na oheň: E

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
PURENOTHERM, 2	0.75	12.00	120.0	19,80	23,76	C
PURENOTHERM, 3	1.10	8.00	80.00	26,40	31,68	C
PURENOTHERM, 4	1.45	6.00	60.00	33,20	39,84	C
PURENOTHERM, 5	1.85	4.50	45.00	37,50	45,00	C
PURENOTHERM, 6	2.20	4.00	40.00	40,80	48,96	C
PURENOTHERM, 8	3.05	3.00	30.00	51,20	61,44	C
PURENOTHERM, 10	3.80	2.00	20.00	62,00	74,40	C
PURENOTHERM, 12	4.80	2.00	20.00	74,40	89,28	C
PURENOTHERM, 14	5.60	1.50	15.00	86,80	104,16	C
PURENOTHERM, 16	6.40	1.50	15.00	97,60	117,12	C
PURENOTHERM, 18	7.20	1.00	10.00	109,80	131,76	C
PURENOTHERM, 20	8.00	1.00	10.00	122,00	146,40	C
PURENOTHERM, 22	8.80	1.00	10.00	134,20	161,04	C
PURENOTHERM, 24	9.60	1.00	10.00	146,40	175,68	C

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.

GÓR-STAL termPIR® ETX

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,026 W/m.K (hr. 20 - 80 mm), 0,025 W/m.K (hr. 80-120 mm), resp. 0,024 W/m.K (hr. >120 mm)

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: PN-EN13165:2012+A1:2015, PIR-EN-13165-T2-CS(10/Y)120

Hrana: perodrážka, rovná hrana, polodrážka

Použitie: izolácia fasádnych zateplovacích systémov ETICS


Rozmer dosky: 1200 x 600 mm (vonkajší rozmer)**

Povrchová úprava: obojstranný paropriepustný polep zo sklenenej tkaniny

Označenie a hrúbka*	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal)	(€/m²)	(€/m²)	
termPIR ETX, 2	0.75	17,28	172.80	16,60	19,92	C
termPIR ETX, 3	1.15	11.52	115.20	18,00	21,60	C
termPIR ETX, 4	1.55	8.64	86.40	19,60	23,52	C
termPIR ETX, 5	1.90	7.20	72.00	22,00	26,40	C
termPIR ETX, 6	2.30	7.20	57.60	24,00	28,80	C
termPIR ETX, 8	3.20	4.32	43.20	28,00	33,60	C
termPIR ETX, 10	4.00	3.60	36.00	32,00	38,40	C
termPIR ETX, 12	5.05	3.60	28.80	37,20	44,64	C
termPIR ETX, 15	6.30	2.88	23.04	43,50	52,20	C
termPIR ETX, 18	7.55	2.16	17.28	50,40	60,48	C
termPIR ETX, 20	8.40	2.16	17.28	54,00	64,80	C
termPIR ETX, 22	9.25	1.44	14.40	59,40	71,28	C
termPIR ETX, 25	10.50	1.44	14.40	63,75	76,50	C

* hrúbka od 20 do 250, rozstupom násobku 10 mm

** dodávka je možná aj vo formátoch 1200 x 2400 mm

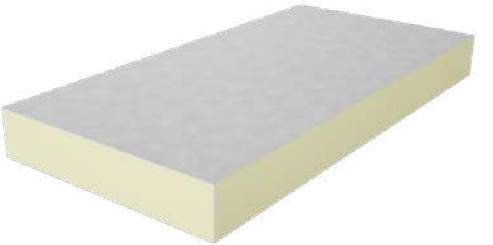



ISOVER EPS 70F

IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.

BASIC

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,038 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)I-TR100-MU40-WL(T)5

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
EPS 70F 2*	0.50	15.00	150.00	1,80	2,16	A
EPS 70F 3*	0.75	10.00	100.00	2,70	3,24	A
EPS 70F 4*	1.05	7.50	75.00	3,60	4,32	A
EPS 70F 5*	1.30	6.00	60.00	4,50	5,40	A
EPS 70F 6*	1.55	5.00	50.00	5,40	6,48	A
EPS 70F 8*	2.10	3.50	35.00	7,20	8,64	A
EPS 70F 10*	2.60	3.00	30.00	9,00	10,80	A
EPS 70F 12*	3.15	2.50	25.00	10,80	12,96	A
EPS 70F 14*	3.65	2.00	20.00	12,60	15,12	A
EPS 70F 15*	3.90	2.00	20.00	13,50	16,20	A
EPS 70F 16*	4.20	1.50	15.00	14,40	17,28	A
EPS 70F 18*	4.70	1.50	15.00	16,20	19,44	A
EPS 70F 20*	5.25	1.50	15.00	18,00	21,60	A
EPS 70 F 22	5.80	1.00	10.00	19,80	23,76	B
EPS 70 F 24	6.30	1.00	10.00	21,60	25,92	B
EPS 70 F 25	6.60	1.00	10.00	22,50	27,00	B
EPS 70 F 26	6.85	1.00	10.00	23,40	28,08	B
EPS 70 F 28	7.35	1.00	10.00	25,20	30,24	B
EPS 70 F 30	7.85	1.00	10.00	27,00	32,40	B

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.

* Predaj iba na ucelené palety.



ISOVER EPS GREYWALL PLUS

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS OPATRENÉ BIELYM REFLEXNÝM NÁTEROM
NA VONKAJŠEJ STRANE IZOLAČNEJ DOSKY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.

PREMIUM 

Výhody použitia:

- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti $\lambda 0.31$
- menšia potrebná hrúbka izolácie na dosiahnutie požadovaného tepelného odporu
- reflexná vrstva -> ochrana izolačnej dosky pred pôsobením slnečného žiarenia
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- ekologická a zdravotná neškodnosť
- vhodné pre použitie v rámci certifikovaných ETICS systémov
- ekonomická výhodnosť

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)I-TR100-MU40-WL(T)5

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégória
	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
GREYWALL PLUS - 10	3.20	3.00	12,50	15,00	C
GREYWALL PLUS - 12	3.85	2.50	14,70	17,64	C
GREYWALL PLUS - 14	4.50	2.00	16,90	20,28	C
GREYWALL PLUS - 15	4.80	2.00	18,00	21,60	C
GREYWALL PLUS - 16	5.15	1.50	19,10	22,92	C
GREYWALL PLUS - 18	5.80	1.50	21,30	25,56	C
GREYWALL PLUS - 20	6.45	1.50	23,50	28,20	C
GREYWALL PLUS - 22	7.05	1.00	25,70	30,84	C
GREYWALL PLUS - 24	7.70	1.00	27,90	33,48	C
GREYWALL PLUS - 26	8.35	1.00	30,10	36,12	C
GREYWALL PLUS - 28	9.00	1.00	32,30	38,76	C
GREYWALL PLUS - 30	9.65	1.00	34,50	41,40	C
GREYWALL PLUS - 32	10.30	0.50	36,70	44,04	C

ISOVER EPS GREYWALL

PREMIUM 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)I-TR100

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégória
	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
GREYWALL - 2*	0.60	15.00	150.00	2,20	2,64	B
GREYWALL - 3	0.95	10.00	100.00	3,30	3,96	B
GREYWALL - 5*	1.60	6.00	60.00	5,50	6,60	B
GREYWALL - 6	1.90	5.00	50.00	6,60	7,92	B
GREYWALL - 8*	2.55	3.50	35.00	8,80	10,56	B
GREYWALL - 10*	3.20	3.00	30.00	11,00	13,20	B
GREYWALL - 12*	3.85	2.50	25.00	13,20	15,84	B
GREYWALL - 14	4.50	2.00	20.00	15,40	18,48	B
GREYWALL - 15*	4.80	2.00	20.00	16,50	19,80	B
GREYWALL - 16	5.15	1.50	15.00	17,60	21,12	B
GREYWALL - 18	5.80	1.50	15.00	19,80	23,76	B
GREYWALL - 20	6.45	1.50	15.00	22,00	26,40	B
GREYWALL - 22	7.05	1.00	10.00	24,20	29,04	B
GREYWALL - 24	7.70	1.00	10.00	26,40	31,68	B
GREYWALL - 26	8.35	1.00	10.00	28,60	34,32	B
GREYWALL - 28	9.00	1.00	10.00	30,80	36,96	B
GREYWALL - 30	9.65	1.00	10.00	33,00	39,60	B

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.

* Predaj iba na ucelené palety.





ISOVER FASÁDNA ZÁTKA EPS

ZÁTKA KRUHOVÉHO PRIEREZU Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU.



EPS Fasádna zátka biela
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: E

EPS Fasádna zátka Grey
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,032 W/m.K
Reakcia na oheň: E



Označenie a hrúbka	Priemer	Hrúbka	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(mm)	(mm)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
EPS drvina			12,5 - 14,5	70,00	84,00	C
EPS predpenené granule			15,7	6,60	7,92	C
EPS Fasádna zátka Biela 67 x 17 mm	67.00	17.00	100	0,070	0,08	C
EPS Fasádna zátka Grey 67 x 17 mm	67.00	17.00	100	0,080	0,10	C
EPS Fréza Fasádna zátka Ø 67 mm	67.00	20.00	1	20,00	24,00	C

Predaj iba na ucelené balenie (krabice).

VERTEX

SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA.



Označenie a hrúbka	Hmotnosť	Rozmer rolky	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(g/m²)	(m)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
Vertex R117	145	1,1 x 50	1815	0,82	0,98	A
Vertex R117	145	1 x 50	1650	0,82	0,98	A
Vertex R117*	145	1 x 20	1400	0,86	1,03	C
Vertex R117*	145	1 x 10	1170	0,90	1,08	C
Vertex R131*	160	1,1 x 50	1815	0,86	1,03	C
Vertex R96*	120	1 x 50	1650	0,80	0,96	C
Vertex R52*	60	1 x 50	1650	0,80	0,96	C
Vertex R58*	65	1 x 50	1650	0,84	1,01	C
Vertex R85*	110	1 x 50	1650	0,85	1,02	C
Vertex R178*	219	1 x 50	1650	1,42	1,70	C
Vertex R267 Pancierová*	330	1 x 50	1000	2,70	3,24	C
Vertex vlies U 120*	120	2 x 100	2400	0,92	1,10	C
Vertex Grid G 96*	130	1 x 50	750	1,44	1,73	C
Vertex Grid G 120*	145	1 x 50	750	1,48	1,78	C

* Predaj iba na ucelené palety.
Ceny ostatných typov sklotextilných mriežok Vertex na vyžiadanie.


ISOVER EPS PERIMETER



IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU
A VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P5-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)3-MU(100)
Rozmer dosky: 1250 x 600 mm

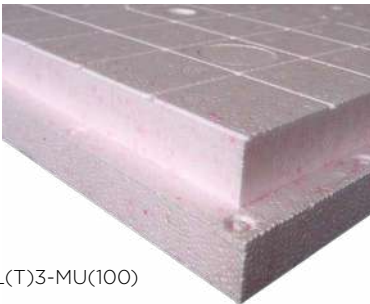

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
PERIMETER 3	0.90	12.00	4,95	5,94	C
PERIMETER 4	1.20	9.00	6,60	7,92	C
PERIMETER 5	1.50	7.50	7,75	9,30	C
PERIMETER 6	1.80	6.00	9,30	11,16	C
PERIMETER 7	2.10	5.25	10,85	13,02	C
PERIMETER 8	2.40	4.50	12,40	14,88	C
PERIMETER 9	2.70	3.75	13,95	16,74	C
PERIMETER 10	3.00	3.75	15,50	18,60	C
PERIMETER 11	3.30	3.00	17,05	20,46	C
PERIMETER 12	3.60	3.00	18,60	22,32	C
PERIMETER 14	4.20	2.25	21,70	26,04	C
PERIMETER 15	4.50	2.25	23,25	27,90	C
PERIMETER 16	4.80	2.25	24,80	29,76	C
PERIMETER 18	5.45	1.50	27,90	33,48	C
PERIMETER 20	6.05	1.50	31,00	37,20	C


ISOVER EPS SOKLOVÁ DOSKA



SOKLOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU
A VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P5-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)5
Rozmer dosky: 1000 x 600 mm

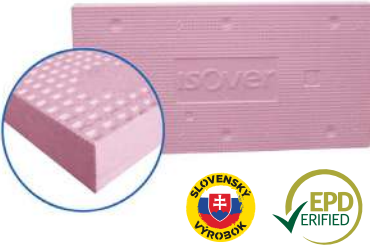

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
SOKLOVÁ DOSKA 2	0.55	15.00	2,90	3,48	B
SOKLOVÁ DOSKA 3	0.85	9.60	4,35	5,22	B
SOKLOVÁ DOSKA 4	1.15	7.20	5,80	6,96	B
SOKLOVÁ DOSKA 5	1.45	6.00	6,75	8,10	B
SOKLOVÁ DOSKA 6	1.75	4.80	8,10	9,72	B
SOKLOVÁ DOSKA 7	2.05	4.20	9,45	11,34	B
SOKLOVÁ DOSKA 8	2.35	3.60	10,80	12,96	B
SOKLOVÁ DOSKA 9	2.60	3.00	12,15	14,58	B
SOKLOVÁ DOSKA 10	2.90	3.00	13,50	16,20	B
SOKLOVÁ DOSKA 12	3.50	2.40	16,20	19,44	B
SOKLOVÁ DOSKA 14	4.10	1.80	18,90	22,68	B
SOKLOVÁ DOSKA 15	4.40	1.80	20,25	24,30	B
SOKLOVÁ DOSKA 16	4.70	1.80	21,60	25,92	B
SOKLOVÁ DOSKA 18	5.25	1.20	24,30	29,16	B
SOKLOVÁ DOSKA 20	5.85	1.20	27,00	32,40	B



STYRODUR® 2800 C

IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS S EXTRÉMNE NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU A VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K (pre hr. 20- 40 mm), 0,034 W/m.K (pre hr. 50-60mm), 0,035 W/m.K (pre hr.80-100mm), 0,036 W/m.K (pre hr. 120-200mm)

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)200-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)80-WL(T)0,7-WD(V)3-MU150-FT2-CV95

Rozmer dosky: 1 250 x 600 mm

Hrana: rovná

Povrch: razený



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(mm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
STYRODUR 2800 C, 20	0.60	15.00	180.00	4,24	5,09	A
STYRODUR 2800 C, 30	0.90	10.50	126.00	6,06	7,27	A
STYRODUR 2800 C, 40	1.20	7.50	90.00	8,08	9,70	A
STYRODUR 2800 C, 50	1.45	6.00	72.00	10,10	12,12	A
STYRODUR 2800 C, 60	1.75	5.25	63.00	12,12	14,54	A
STYRODUR 2800 C, 80	2.30	3.75	45.00	16,16	19,39	A
STYRODUR 2800 C, 100	2.85	3.00	36.00	20,20	24,24	A
STYRODUR 2800 C, 120	3.30	3.00	30.00	24,24	29,09	A
STYRODUR 2800 C, 140	3.85	2.25	27.00	28,28	33,94	C
STYRODUR 2800 C, 160	4.40	2.25	22.50	35,84	43,01	C



SYSTÉM ISOVER STEPCROSS


SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE URČENÉ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU POCHÔDZNYCH PODLÁH NEVYKUROVANÝCH POVÁL.

PREMIUM 



Výhody použitia:

- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti bez tepelných mostov
- jednoduchá a rýchla montáž
- vysoká nosnosť (až do 300 kg/m²)
- minimálne priťaženie stropu
- vysoká bezpečnosť a zaručená funkčnosť systému
- ekologická a hygienická nezávadnosť

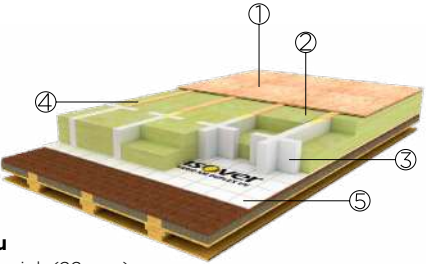

Skladba systému

1. základ z OSB dosiek (22 mm)
2. výplňová izolácia ISOVER UNI alebo ISOVER UNIROL PROFI
3. nosné trámiky a križe ISOVER TRAM + KRÍŽ
4. montážna doska (šírka 100 mm) lepená na nosné trámiky
5. parobrzdza – systém ISOVER VARIO® KM Duplex, resp. ISOVER VARIO® Xtra

Rozmery, izolačné vlastnosti

Označenie a hrúbka	Hrúbka izolácie	Tepelný odpor R*	Zaťažiteľnosť**
(mm)	(mm)	(m².K/W)	(kg/m²)
STEPcross 160	160	4.80	150-300
STEPcross 200	200	6.05	150-300
STEPcross 240	240	7.25	150-300
STEPcross 280	280	8.40	150-300
STEPcross 300	300	9.05	150-300

* Hodnoty tepelného odporu boli vypočítané pri uvažovaní výplňovej izolácie s ISOVER UNIROL PROFI

** Zaťažiteľnosť je závislá od typu a pevnosti roznášacích pochôdzných dosiek

ISOVER EPS TRAM



IZOLAČNÝ NOSNÝ TRÁM Z EPS PRE SYSTÉMOVÚ SKLADBU ISOVER STEPCROSS. SPOTREBA 1,2 KS/M².

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(mm)	(m².K/W)	(mm)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
EPS TRAM 160	4.55	1000 x 100	10	4,40	5,28	C
EPS TRAM 200	5.70	1000 x 100	10	5,50	6,60	C
EPS TRAM 240	6.85	1000 x 100	10	6,60	7,92	C
EPS TRAM 280	8.00	1000 x 100	5	7,70	9,24	C
EPS TRAM 300	8.55	1000 x 100	5	8,25	9,90	C

ISOVER EPS KRÍŽ



IZOLAČNÝ NOSNÝ KRÍŽ Z EPS PRE SYSTÉMOVÚ SKLADBU ISOVER STEPCROSS SA SKLADÁ Z DVOCH DIELOV 500 X 100MM. SPOTREBA 0,75 KS/M².

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(mm)	(m².K/W)	(mm)	(križ/bal.)	(€/križ)	(€/križ)	
EPS KRÍŽ 160	4.55	500 x 100 (2x)	8	5,00	6,00	C
EPS KRÍŽ 200	5.70	500 x 100 (2x)	8	6,20	7,44	C
EPS KRÍŽ 240	6.85	500 x 100 (2x)	8	7,40	8,88	C
EPS KRÍŽ 280	8.00	500 x 100 (2x)	6	8,60	10,32	C
EPS KRÍŽ 300	8.55	500 x 100 (2x)	6	9,20	11,04	C

Ďalšie komponenty systému ISOVER STEPcross

- Výplňová izolácia **ISOVER UNI** (pozri str. 18) alebo **UNIROL PROFI** (pozri str. 10)
- Parobrzdza **ISOVER VARIO® KM Duplex** resp. **ISOVER VARIO® Xtra** (pozri str. 14-15)



ISOVER EPS NEOFLOOR 100

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K
Trvalé zaťaženie: 2 000 kg/m²

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm, 1 000 x 1 000 a 2 500 x 1 000 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
NEOFLOOR 100, 2	0.65	15.00	150.00	2,60	3,12	B
NEOFLOOR 100, 3	0.95	10.00	100.00	3,90	4,68	B
NEOFLOOR 100, 4	1.25	7.50	75.00	5,20	6,24	B
NEOFLOOR 100, 5	1.60	6.00	60.00	6,50	7,80	B
NEOFLOOR 100, 6	1.90	5.00	50.00	7,80	9,36	B
NEOFLOOR 100, 8	2.55	3.50	35.00	10,40	12,48	B
NEOFLOOR 100, 10	3.20	3.00	30.00	13,00	15,60	B
NEOFLOOR 100, 12	3.85	2.50	25.00	15,60	18,72	B
NEOFLOOR 100, 15	4.80	2.00	20.00	19,50	23,40	B
NEOFLOOR 100, 16	5.15	1.50	15.00	20,80	24,96	B
NEOFLOOR 100, 18	5.80	1.50	15.00	23,40	28,08	B
NEOFLOOR 100, 20	6.45	1.50	15.00	26,00	31,20	B



ISOVER EPS NEOFLOOR 150

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI URČENÉ NA ZATEPLENIE PODLÁH S POŽIADAVKOU NA TRVALÉ ZAŤAŽENIE DO 3 000 KG/M².



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K
Trvalé zaťaženie: 3 000 kg/m²

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm, 1 000 x 1 000 a 2 500 x 1 000 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
NEOFLOOR 150, 2	0.65	15.00	150.00	3,00	3,60	B
NEOFLOOR 150, 3	0.95	10.00	100.00	4,50	5,40	B
NEOFLOOR 150, 4	1.25	7.50	75.00	6,00	7,20	B
NEOFLOOR 150, 5	1.60	6.00	60.00	7,50	9,00	B
NEOFLOOR 150, 6	1.90	5.00	50.00	9,00	10,80	B
NEOFLOOR 150, 8	2.55	3.50	35.00	12,00	14,40	B
NEOFLOOR 150, 10	3.20	3.00	30.00	15,00	18,00	B
NEOFLOOR 150, 12	3.85	2.50	25.00	18,00	21,60	B
NEOFLOOR 150, 15	4.80	2.00	20.00	22,50	27,00	B
NEOFLOOR 150, 16	5.15	1.50	15.00	24,00	28,80	B
NEOFLOOR 150, 18	5.80	1.50	15.00	27,00	32,40	B
NEOFLOOR 150, 20	6.45	1.50	15.00	30,00	36,00	B



ISOVER EPS NEOFLOOR 200

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI URČENÉ NAJMÄ NA TEPELNÉ IZOLÁCIE S VYSOKÝMI POŽIADAVKAMI NA ZAŤAŽENIE TLAKOM (TRVALÉ ZAŤAŽENIE DO 3 600 KG/M²) AKO NAPR. PRIEMYSELNÉ PODLAHY, STREŠNÉ TERASY A POD.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K

Trvalé zaťaženie: 3 600 kg/m²

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm, 1 000 x 1 000 a 2 500 x 1 000 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
NEOFLOOR 200, 2	0.65	15.00	150.00	3,40	4,08	B
NEOFLOOR 200, 3	0.95	10.00	100.00	5,10	6,12	B
NEOFLOOR 200, 4	1.25	7.50	75.00	6,80	8,16	B
NEOFLOOR 200, 5	1.60	6.00	60.00	8,50	10,20	B
NEOFLOOR 200, 6	1.90	5.00	50.00	10,20	12,24	B
NEOFLOOR 200, 8	2.55	3.50	35.00	13,60	16,32	B
NEOFLOOR 200, 10	3.20	3.00	30.00	17,00	20,40	B
NEOFLOOR 200, 12	3.85	2.50	25.00	20,40	24,48	B
NEOFLOOR 200, 15	4.80	2.00	20.00	25,50	30,60	B
NEOFLOOR 200, 16	5.15	1.50	15.00	27,20	32,64	B
NEOFLOOR 200, 18	5.80	1.50	15.00	30,60	36,72	B
NEOFLOOR 200, 20	6.45	1.50	15.00	34,00	40,80	B



ISOVER EPS FLOOR 4000

ELASTIFIKOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU DYNAMICKOU TUHOSŤOU PRE ŤAŽKÉ PLÁVAJÚCE PODLAHY S KROČAJOVÝM ÚTLMOM.



Úžitkové zaťaženie: max. 4.0 kN/m²

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-MU40-WL(T)5

Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	[m².K/W]	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
FLOOR 4000, 2	0.45	15.00	2,00	2,40	C
FLOOR 4000, 3	0.70	10.00	3,00	3,60	C
FLOOR 4000, 4	0.90	7.50	4,00	4,80	C



ISOVER EPS FLOOR 5000

ELASTIFIKOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU DYNAMICKOU TUHOSŤOU PRE ŤAŽKÉ PLÁVAJÚCE PODLAHY S KROČAJOVÝM ÚTLMOM.



Úžitkové zaťaženie: max. 5.0 kN/m²

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-MU40-WL(T)5

Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	[m².K/W]	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
FLOOR 5000, 2	0.50	15.00	2,40	2,88	C
FLOOR 5000, 3	0.75	10.00	3,60	4,32	C
FLOOR 5000, 4	1.00	7.50	4,80	5,76	C





ISOVER N

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NAJMÄ NA ZLEPŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI ŤAŽKÝCH PLÁVAJÚCICH PODLÁH S VYSTUŽENOU BETÓNOVOU DOSKOU.

PREMIUM 



bez poplatku

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: CE: MW-EN 13162-T6- CP5-SDi*)-MU1

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

**VYLEPŠENÉ
IZOLAČNÉ
VLASTNOSTI**



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
N 2	0.55	11.52	161.28	4,35	5,22	A
N 2.5	0.70	8.64	138.24	5,35	6,42	A
N 3	0.85	7.20	115.20	6,45	7,74	A
N 4	1.10	5.76	80.64	8,55	10,26	A
N 5	1.40	4.32	69.12	10,75	12,90	A

ISOVER T-N

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY SO ZVÝŠENOU PEVNOSŤOU V TLAKU URČENÉ NAJMÄ NA ZLEPŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI ŤAŽKÝCH PLÁVAJÚCICH PODLÁH S VYSTUŽENOU BETÓNOVOU DOSKOU, RESP. ANHYDRIDOVÝM POTEROM.



bez poplatku

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,036 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T6-CP3 -SDi*)-MU1

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
T-N 2.5	0.65	5.76	69.12	7,25	8,70	A
T-N 3	0.80	5.04	60.48	8,75	10,50	A
T-N 4	1.05	4.32	43.20	11,55	13,86	A
T-N 5	1.35	2.88	34.56	14,45	17,34	A

ISOVER T-P

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY SO ZVÝŠENOU PEVNOSŤOU V TLAKU URČENÉ NAJMÄ NA ZLEPŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI LAHKÝCH AJ ŤAŽKÝCH PLÁVAJÚCICH PODLÁH S VYSTUŽENOU BETÓNOVOU DOSKOU, RESP. ANHYDRIDOVÝM POTEROM.



bez poplatku

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,037 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T7 -DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40- PL(5)400 -CP2-SDi*)-MU1

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
T-P 2	0.50	7.20	86.40	5,95	7,14	A
T-P 2.5	0.60	5.76	69.12	7,45	8,94	A
T-P 3	0.75	5.04	60.48	8,95	10,74	A
T-P 4	1.00	4.32	43.20	11,95	14,34	A

ISOVER TOP V

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S KOLMOU ORIENTÁCIOU VLÁKNA. DOSKY MAJÚ JEDNOSTRANNE PO OBVODE ZREZANÉ HRANY POD UHLOM 45°.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,040 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1000 x 333 mm



UCELENÉ
PALETY



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
TOP V. 5	1.25	4.00	64.00	15,40	18,48	C
TOP V. 6	1.50	2.66	53.20	17,52	21,02	C
TOP V. 8	2.00	2.00	40.00	22,00	26,40	C
TOP V. 10	2.50	2.00	32.00	24,20	29,04	C
TOP V. 12	3.00	1.33	26.60	29,04	34,85	C
TOP V. 14	3.50	1.00	24.00	33,88	40,66	C
TOP V. 15	3.75	1.33	21.28	36,30	43,56	C
TOP V. 16	4.00	1.00	20.00	38,72	46,46	C
TOP V. 18	4.50	1.00	20.00	43,56	52,27	C
TOP V. 20	5.00	1.00	16.00	48,40	58,08	C

ISOVER TOP V FINAL

IZOL.DOSKY S JEDNOSTRANNE SKOSENÝMI HRANAMI A NÁSTREKOM, VHODNÉ NAJMÄ NA IZOLÁCIU STROPOV!

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,040 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13 162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1200 x 333 mm



UCELENÉ
PALETY



Označenie a hrúbka	Hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(mm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
TOP V FINAL. 5	50	1.25	47.95	19,50	23,40	C
TOP V FINAL. 6	60	1.50	39.56	22,50	27,00	C
TOP V FINAL. 8	80	2.00	29.97	28,80	34,56	C
TOP V FINAL. 10	100	2.50	24.00	33,00	39,60	C
TOP V FINAL. 12	120	3.00	19.18	39,60	47,52	C
TOP V FINAL. 14	140	3.50	16.78	46,20	55,44	C
TOP V FINAL. 15	150	3.75	15.58	49,50	59,40	C
TOP V FINAL. 16	160	4.00	14.39	52,80	63,36	C
TOP V FINAL. 18	180	4.50	13.19	59,40	71,28	C
TOP V FINAL. 20	200	5.00	11.99	66,00	79,20	C
TOP V FINAL. 25	250	6.25	9.59	82,50	99,00	C
TOP V FINAL. 30	300	7.50	8.39	99,00	118,80	C

ISOVER STROPMAX 31

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI S JEDNOSTRANNÝM POLEPOM Z NETKANEJ TEXTÍLIE, URČENÉ NA ZATEPLENIE STROPOV GARÁŽÍ.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K

Reakcia na oheň: A2-s1,d0

Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AW0,85-AFr5

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm



UCELENÉ
PALETY

NOVINKA



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
STROPMAX. 4	1.25	10.08	120.96	8,55	10,26	C
STROPMAX. 5*	1.60	8.64	103.68	10,45	12,54	A
STROPMAX. 8	2.55	5.04	60.48	16,25	19,50	C
STROPMAX. 10*	3.20	4.32	51.84	20,35	24,42	A
STROPMAX. 12	3.85	3.60	43.20	24,45	29,34	C
STROPMAX. 15	4.80	2.88	34.56	30,55	36,66	C

* Rozbaľovanie paliet za poplatok pri hrúbkach 5 a 10 cm.



VEGETAČNÉ STRECHY ISOVER

- Poskytujú priestor na relaxáciu
- Zvyšujú atraktivitu bývania
- Pohlčujú hluk a prachové častice
- Zabraňujú prehrievaniu strechy
- Znižujú tvorbu smogu a eliminujú mestské tepelné ostrovy
- Zlepšujú mikroklimu vo svojom okolí
- Pomáhajú k lepšiemu hospodáreniu s dažďovou vodou
- Pomáhajú predchádzať prítalovým povodňam
- Sú podporované v rámci dotačného programu Nová zelená úsporám

Výhody použitia hydrofilných dosiek ISOVER oproti substrátu:

- Výrazne menšie zaťaženie strechy v porovnaní so substrátom
- Lepšia drenážna kapacita
- Výrazne väčšia vodná priepustnosť
- Enormná pórovitosť materiálov zaručuje prevzdušnenie koreňov zasadených rastlín
- Vynikajúca schopnosť zadržiavať väčšie množstvo vody
- Neutrálne pH
- Výrazné zníženie tepelných strát
- Znížené nároky na presun hmôt

ISOVER FLORA

DOSKY Z HYDROFILNEJ ČADIČOVEJ VLNY PRE EXTENZÍVNE A POLOINTENZÍVNE SKLADBY PLOCHÝCH A PULTOVÝCH VEGETAČNÝCH STRIECH.



bez poplatku

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (suchá izolácia) λ : 0,037 W/m.K

Rozmer dosky: 1000 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
Flora 5	4.80	28.80	11,65	13,98	A
Flora 10*	2.40	14.40	Cena na vyžiadanie		

* Dodacie podmienky je potrebné konzultovať s výrobcom.

ISOVER INTENSE

DOSKY Z HYDROFILNEJ ČADIČOVEJ VLNY SO ZVÝŠENOU HYDROAKUMULÁCIOU PRE INTENZÍVNE PLOCHÉ STRECHY SO ZVÝŠENOU VRSTVOU SUBSTRÁTU, AKO I PRE ŠIKMÉ VEGETAČNÉ STRECHY.



UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (suchá izolácia) λ : 0,035 W/m.K

Rozmer dosky: 1000 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
Intense 5	3.00	30.00	14,85	17,82	C

Potrebuje poradit?

- Konzultácia a návrh skladby vegetačnej strechy
- Nápočet množstva jednotlivých komponentov skladby
- Odporúčanie najbližšieho distribučného partnera

On-line chat:

www.isover.sk

Telefonicky:

0904 986 243

Mailom:

poradenstvo@isover.sk




SYSTÉMOVÉ SKLADBY VEGETAČNÝCH STRIECH ISOVER



ROZUMIEME VEGETAČNÝM STRECHÁM

Úsporná strecha ISOVER

Prakticky bezúdržbová a cenovo najdostupnejšia, vhodná aj pre rekonštrukcie.

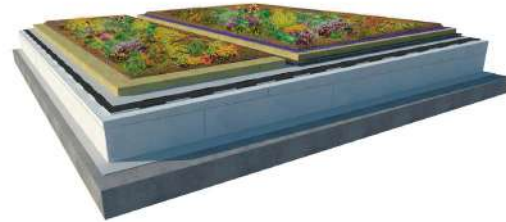

Strešná lúka ISOVER

Nenáročná na údržbu, vhodná pre polointenzívnu vegetáciu.




Strešná záhrada ISOVER

Strecha vyžadujúca stálu údržbu vzhľadom na intenzívnu vegetáciu, vhodná pre novostavby.




Šikmá strecha ISOVER

Údržba závisí od zvolenej vegetácie, vhodná pre novostavby.

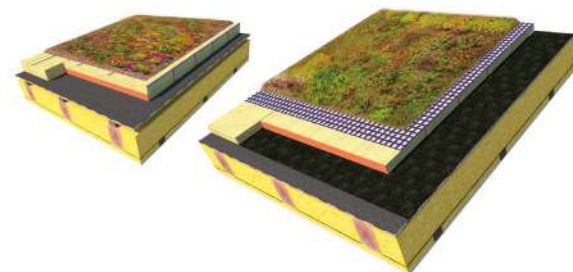

Jazierko v strešnej záhrade ISOVER

Strecha vyžadujúca pravidelnú údržbu, vhodná pre novostavby.

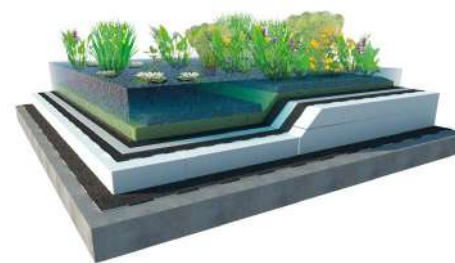

Grill strecha ISOVER

Spojenie strešnej záhrady a terasy, údržba v závislosti od zvolenej vegetácie, vhodná pre novostavby aj rekonštrukcie.





System ISOVER SG COMBI ROOF 15M/30M

KOMBINOVANÝ IZOLANT Z MINERÁLNEJ VLNY A EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU EPS URČENÝ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU PLOCHÝCH STRIECH S POŽADOVANOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU REI 30.



Výhody použitia:

- požiarna odolnosť REI 30 aj pre veľké rozpory strechy (6 m a viac)
- vhodné aj pre zhromažďovacie priestory (obchodné centrá a pod.)
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- výrazné zníženie hmotnosti plášt'a vďaka použitiu kombinovanej izolácie
- univerzálne použitie pre hydroizolačné fólie aj asfaltové pásy
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- ekonomická výhodnosť

Dosky z expandovaného polystyrénu EPS

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:


0,036 W/m.K (EPS 100S)
0,031 W/m.K (sivý eps NEOFLOOR 100)

Reakcia na oheň: E

Dosky z minerálnej vlny

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

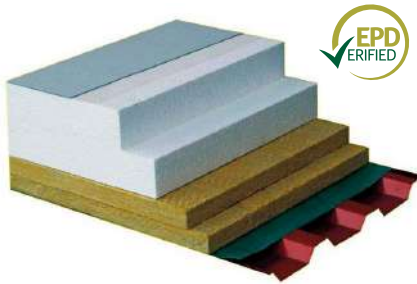

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery EPS	Rozmery Minerálna vlna	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(mm)	(mm)	(€/m²)	(€/m²)	
Combi Roof 10	2.75	2500 x 1000	1250 x 1000	19,90	23,88	B
Combi Roof 12	3.30	2500 x 1000	1250 x 1000	22,10	26,52	B
Combi Roof 14	3.85	2500 x 1000	1250 x 1000	24,30	29,16	B
Combi Roof 16	4.40	2500 x 1000	1250 x 1000	26,50	31,80	B
Combi Roof 18	5.00	2500 x 1000	1250 x 1000	28,70	34,44	B
Combi Roof 20	5.55	2500 x 1000	1250 x 1000	30,90	37,08	B
Combi Roof 22	6.10	2500 x 1000	1250 x 1000	33,10	39,72	B
Combi Roof 24	6.65	2500 x 1000	1250 x 1000	35,30	42,36	B
Combi Roof 26	7.20	2500 x 1000	1250 x 1000	37,50	45,00	B
Combi Roof 28	7.75	2500 x 1000	1250 x 1000	39,70	47,64	B
Combi Roof 30	8.30	2500 x 1000	1250 x 1000	41,90	50,28	B
Combi Roof 32	8.85	2500 x 1000	1250 x 1000	44,10	52,92	B
Combi Roof 34	9.40	2500 x 1000	1250 x 1000	46,30	55,56	B
Combi Roof 36	10.00	2500 x 1000	1250 x 1000	48,50	58,20	B
Combi Roof 38	10.55	2500 x 1000	1250 x 1000	50,70	60,84	B
Combi Roof 40	11.10	2500 x 1000	1250 x 1000	52,90	63,48	B

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery EPS	Rozmery Minerálna vlna	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(mm)	(mm)	(€/m²)	(€/m²)	
Combi Roof Grey 16	4.65	2500 x 1000	1250 x 1000	27,50	33,00	B
Combi Roof Grey 18	5.30	2500 x 1000	1250 x 1000	30,10	36,12	B
Combi Roof Grey 20	5.95	2500 x 1000	1250 x 1000	32,70	39,24	B
Combi Roof Grey 22	6.60	2500 x 1000	1250 x 1000	35,30	42,36	B
Combi Roof Grey 24	7.25	2500 x 1000	1250 x 1000	37,90	45,48	B
Combi Roof Grey 26	7.85	2500 x 1000	1250 x 1000	40,50	48,60	B
Combi Roof Grey 28	8.50	2500 x 1000	1250 x 1000	43,10	51,72	B
Combi Roof Grey 30	9.15	2500 x 1000	1250 x 1000	45,70	54,84	B
Combi Roof Grey 32	9.80	2500 x 1000	1250 x 1000	48,30	57,96	B
Combi Roof Grey 34	10.45	2500 x 1000	1250 x 1000	50,90	61,08	B
Combi Roof Grey 36	11.10	2500 x 1000	1250 x 1000	53,50	64,20	B
Combi Roof Grey 38	11.75	2500 x 1000	1250 x 1000	56,10	67,32	B
Combi Roof Grey 40	12.40	2500 x 1000	1250 x 1000	58,70	70,44	B

System ISOVER SG COMBI PIR 30M

KOMBINOVANÝ IZOLANT Z MINERÁLNEJ VLNY A PIR TEPELNEJ IZOLÁCIE URČENÝ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU PLOCHÝCH STRIECH S POŽADOVANOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU REI 30.



Výhody použitia:

- výrobcom garantovaná vysoká požiarna odolnosť REI 30 aj pre veľké rozpory strechy (6 m a viac)
- vhodné aj pre zhromažďovacie priestory (obchodné centrá a pod.)
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, menšia potrebná hrúbka izolácie
- výrazné zníženie hmotnosti plášt'a vďaka použitiu kombinovanej izolácie
- univerzálne použitie pre hydroizolačné fólie aj asfaltové pásy
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- ekonomická výhodnosť

Dosky z PIR izolantu.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:


0,023 W/m.K (hr. = 60 mm)
0,022 W/m.K (hr. ≥ 80 mm)

Reakcia na oheň: E

Dosky z minerálnej vlny

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

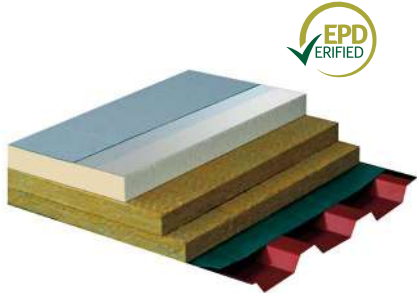

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery PIR	Rozmery Minerálna vlna	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(mm)	(mm)	(€/m²)	(€/m²)	
Combi PIR 12	4.25	1200 x 600	1250 x 1000	38,30	45,96	B
Combi PIR 14	5.30	1200 x 600	1250 x 1000	43,50	52,20	B
Combi PIR 16	6.20	1200 x 600	1250 x 1000	48,50	58,20	B
Combi PIR 18	7.10	1200 x 600	1250 x 1000	55,10	66,12	B
Combi PIR 20	8.00	1200 x 600	1250 x 1000	60,30	72,36	B
Combi PIR 22	8.90	1200 x 600	1250 x 1000	66,70	80,04	B
Combi PIR 24	9.80	1200 x 600	1250 x 1000	73,10	87,72	B
Combi PIR 26	10.75	1200 x 600	1250 x 1000	79,50	95,40	B

* Možné rozmery PIR: 1200x2400 mm, 600x2400 mm

Konzultácia projektu a realizácie plochej strechy priemyselného objektu, skladovacích hál a návrh skladby plochej strechy s ohľadom na požiadavky:

- Požiarnych predpisov
- Akustiku
- Umiestnenie technológií na streche
- Pochôdnosť

Jozef Lackovič

jozef.lackovic@
saint-gobain.com
0903 413 044



ISOVER EPS 70S

IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS URČENÉ DO SPODNEJ VRSTVY V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,038 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal)	(€/m²)	(€/m²)	
EPS 70 S 2	0.50	15.00	150.00	1,80	2,16	B
EPS 70 S 3	0.75	10.00	100.00	2,70	3,24	B
EPS 70 S 4	1.05	7.50	75.00	3,60	4,32	B
EPS 70 S 5	1.30	6.00	60.00	4,50	5,40	B
EPS 70 S 6	1.55	5.00	50.00	5,40	6,48	B
EPS 70 S 7	1.80	4.00	40.00	6,30	7,56	B
EPS 70 S 8	2.10	3.50	35.00	7,20	8,64	B
EPS 70 S 9	2.35	3.00	30.00	8,10	9,72	B
EPS 70 S 10	2.60	3.00	30.00	9,00	10,80	B
EPS 70 S 12	3.15	2.50	25.00	10,80	12,96	B
EPS 70 S 15	3.90	2.00	20.00	13,50	16,20	B
EPS 70 S 18	4.70	1.50	15.00	16,20	19,44	B
EPS 70 S 20	5.25	1.50	15.00	18,00	21,60	B

* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2.5 m po dohode.

Iné rozmery - na základe kladačského plánu.

ISOVER EPS 100S

STABILIZOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,036 W/m.K

Trvalé zaťaženie: 2 000 kg/m²

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)I00-DS(N)2-DS(70,-)I-DLT(I)5

Rozmery: 1000 x 500 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: $\geq$ 100 kPa



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal)	(€/m²)	(€/m²)	
ISOVER eps 100S, 2*	0.55	15.00	150.00	2,20	2,64	A
ISOVER eps 100S, 3*	0.80	10.00	100.00	3,30	3,96	A
ISOVER eps 100S, 4*	1.10	7.50	75.00	4,40	5,28	A
ISOVER eps 100S, 5*	1.35	6.00	60.00	5,50	6,60	A
ISOVER eps 100S, 6*	1.65	5.00	50.00	6,60	7,92	A
ISOVER eps 100S, 7	1.90	4.00	40.00	7,70	9,24	B
ISOVER eps 100S, 8*	2.20	3.50	35.00	8,80	10,56	A
ISOVER eps 100S, 9	2.50	3.00	30.00	9,90	11,88	B
ISOVER eps 100S, 10*	2.75	3.00	30.00	11,00	13,20	A
ISOVER eps 100S, 12	3.30	2.50	25.00	13,20	15,84	B
ISOVER eps 100S, 15	4.15	2.00	20.00	16,50	19,80	B
ISOVER eps 100S, 18	5.00	1.50	15.00	19,80	23,76	B
ISOVER eps 100S, 20	5.55	1.50	15.00	22,00	26,40	B

* Predaj iba na ucelené palety.

** Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2.5 m po dohode.

Iné rozmery - na základe kladačského plánu.

ISOVER EPS 150S

STABILIZOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,034 W/m.K

Trvalé zaťaženie: 3 000 kg/m²

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163- T2-L3-W3-S5-P10-BS200-CS(10)I50-DS(N)2-DS(70,-)I-DLT(I)5

Rozmery: 1000 x 500 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: $\geq$ 150 kPa



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal)	(€/m²)	(€/m²)	
ISOVER eps 150S, 2	0.55	15.00	150.00	2,60	3,12	B
ISOVER eps 150S, 3	0.90	10.00	100.00	3,90	4,68	B
ISOVER eps 150S, 4	1.20	7.50	75.00	5,20	6,24	B
ISOVER eps 150S, 5	1.50	6.00	60.00	6,50	7,80	B
ISOVER eps 150S, 6	1.80	5.00	50.00	7,80	9,36	B
ISOVER eps 150S, 7	2.10	4.00	40.00	9,10	10,92	B
ISOVER eps 150S, 8	2.40	3.50	35.00	10,40	12,48	B
ISOVER eps 150S, 9	2.70	3.00	30.00	11,70	14,04	B
ISOVER eps 150S, 10	3.00	3.00	30.00	13,00	15,60	B
ISOVER eps 150S, 12	3.60	2.50	25.00	15,60	18,72	B
ISOVER eps 150S, 15	4.55	2.00	20.00	19,50	23,40	B
ISOVER eps 150S, 18	5.25	1.50	15.00	23,40	28,08	B
ISOVER eps 150S, 20	5.85	1.50	15.00	26,00	31,20	B

* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2.5 m po dohode.

Iné rozmery - na základe kladačského plánu.

ISOVER EPS 200S

STABILIZOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,033 W/m.K

Trvalé zaťaženie: 3 600 kg/m²

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163- T2-L3-W3-S5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)I-DLT(I)5

Rozmery: 1000 x 500 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: $\geq$ 200 kPa



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal)	(€/m²)	(€/m²)	
ISOVER eps 200S, 2	0.60	15.00	150.00	3,00	3,60	B
ISOVER eps 200S, 3	0.90	10.00	100.00	4,50	5,40	B
ISOVER eps 200S, 4	1.20	7.50	75.00	6,00	7,20	B
ISOVER eps 200S, 5	1.50	6.00	60.00	7,50	9,00	B
ISOVER eps 200S, 6	1.80	5.00	50.00	9,00	10,80	B
ISOVER eps 200S, 7	2.10	4.00	40.00	10,50	12,60	B
ISOVER eps 200S, 8	2.40	3.50	35.00	12,00	14,40	B
ISOVER eps 200S, 9	2.70	3.00	30.00	13,50	16,20	B
ISOVER eps 200S, 10	3.00	3.00	30.00	15,00	18,00	B
ISOVER eps 200S, 12	3.60	2.50	25.00	18,00	21,60	B
ISOVER eps 200S, 15	4.55	2.00	20.00	22,50	27,00	B
ISOVER eps 200S, 18	5.45	1.50	15.00	27,00	32,40	B
ISOVER eps 200S, 20	6.05	1.50	15.00	30,00	36,00	B

* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2.5 m po dohode.

Iné rozmery - na základe kladačského plánu.



ISOVER EPS SPÁDOVÉ DOSKY STYRODUR SPÁDOVÉ DOSKY

SPÁDOVÉ DOSKY REZANÉ Z POLYSTYRÉNU EPS, RESP. EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS URČENÉ NA VYSPÁDOVANIE ALEBO DOSPÁDOVANIE POVRCHOV PLOCHÝCH STRIECH.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1000 x 1000 mm

STYRODUR C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,034 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1250 x 600 mm
Hrana: rovná
Povrch: drsný

Označenie a hrúbka	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(€/m ²)	(€/m ²)	
JEDNOSPÁDOVÉ DOSKY				
EPS 70S	0.038	110,00	132,00	C
EPS 100S	0.036	130,00	156,00	C
EPS 150S	0.034	150,00	180,00	C
EPS 200S	0.033	170,00	204,00	C
SPÁDOVÉ DOSKY STYRODUR C*		cena na vyžiadanie		C

* Spád vytvorený na 0,6 m strane dosky

Potrebuje poradit?

- Návrh spádovania plochej strechy
- Návrh skladby zateplenia
- Vypracovanie kladačského plánu

Ákos Meszáros
strechy@isover.sk
0911 250 674

ISOVER XH (eXtra Hard)

MINERÁLNA VLNA PRE PLOCHÉ STRECHY S NAOZAJ VYSOKOU PEVNOSŤOU V TLAKU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,039 W/m.K
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii: 100 kPa
Bodové zaťaženie: 1000 N
Reakcia na oheň: A1
Rozmer dosky: 2 000 x 1200 mm
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
XH 6	1.50	48.00	20,95	25,14	B
XH 8	2.05	38.40	28,05	33,66	B



SPÁDOVANIE PLOCHÝCH STRIECH Z EPS, XPS, MINERÁLNEJ VLNY A PIR DOSIEK



PLOCHÁ STRECHA EXTRA TLAKU ODOLÁ

ISOVER XH



ISOVER LAM30, 50, 70

NOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY NA VYTvoreNIE SPODNEJ VRSTVY TEPELNOIZOLAČNÉHO SÚVRSTVIA PLOCHÝCH STRIECH.



Výhody použitia:

- výrazne nižšia hmotnosť dosiek – menšie statické zaťaženie nosnej konštrukcie
- veľmi dobré tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti
- možnosť použitia do strešných skladieb protipožiarnych systémov ISOVER

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: 30 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Počet dosiek na palete	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(ks/bal.)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
LAM30. 10	2.50	39	28.08	20,45	24,54	B
LAM30. 11	2.75	36	25.92	22,45	26,94	B
LAM30. 13	3.25	30	21.60	26,55	31,86	B
LAM30. 15	3.75	24	17.28	30,65	36,78	B
LAM30. 16	4.00	24	17.28	32,75	39,30	B
LAM30. 18	4.50	21	15.12	36,75	44,10	B
LAM30. 20	5.00	18	12.96	40,85	49,02	B
LAM30. 22	5.50	18	12.96	44,95	53,94	B
LAM30. 24	6.00	15	10.80	49,05	58,86	B
LAM30. 26	6.50	15	10.80	53,15	63,78	B
LAM30. 28	7.00	12	8.64	57,25	68,70	B
LAM30. 30	7.50	12	8.64	61,35	73,62	B

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,041 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)50-TR50-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: 50 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Počet dosiek na palete	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(ks/bal.)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
LAM50. 10	2.40	39	28.08	24,65	29,58	B
LAM50. 11	2.65	36	25.92	27,15	32,58	B
LAM50. 13	3.15	30	21.60	32,05	38,46	B
LAM50. 15	3.65	24	17.28	36,95	44,34	B
LAM50. 16	3.90	24	17.28	39,45	47,34	B
LAM50. 18	4.35	21	15.12	44,35	53,22	B
LAM50. 20	4.85	18	12.96	49,35	59,22	B
LAM50. 22	5.35	18	12.96	54,25	65,10	B
LAM50. 24	5.85	15	10.80	59,15	70,98	B
LAM50. 26	6.30	15	10.80	64,05	76,86	B
LAM50. 28	6.80	12	8.64	68,95	82,74	B
LAM50. 30	7.30	12	8.64	73,95	88,74	B

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,042 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)70-TR50-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: 70 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Počet dosiek na palete	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(ks/bal.)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
LAM70. 10	2.35	39	28.08	27,55	33,06	B
LAM70. 12	2.85	33	23.76	33,05	39,66	B
LAM70. 14	3.30	37	19.44	38,55	46,26	B
LAM70. 16	3.80	23	17.28	44,05	52,86	B
LAM70. 18	4.25	21	15.12	49,55	59,46	B
LAM70. 20	4.75	18	12.96	55,05	66,06	B
LAM70. 22	5.20	18	12.96	60,55	72,66	B
LAM70. 24	5.70	15	10.80	66,05	79,26	B
LAM70. 30	7.10	12	8.64	82,65	99,18	B

Poznámka: Po dohode je možné dodať aj iné hrúbky v rozmedzí 100 až 300 mm.



ISOVER P

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNy URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)20-TR1-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1 250 x 1 000 mm (iba hr. 20 a 30 mm)

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >20 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
P 2	0.50	75.00	5,45	6,54	C
P 3	0.80	52.50	7,75	9,30	C



ISOVER R

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNy URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: CE-MW-EN 13162-T4 -DS(70,-)-CS(10)30-TR1-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >30 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
R 6	1.65	48.00	14,15	16,98	B
R 8	2.20	38.40	17,05	20,46	B
R 10	2.75	31.20	20,75	24,90	B
R 12	3.30	26.40	24,85	29,82	B
R 14	3.85	19.20	29,05	34,86	B
R 16	4.40	19.20	33,15	39,78	B



ISOVER T-i

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNy URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5-CS(10)40-TR5-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >40 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
T-i 6	1.60	50.40	13,45	16,14	C
T-i 8	2.15	38.40	17,55	21,06	C
T-i 10	2.70	31.20	21,35	25,62	C
T-i 12	3.20	24.00	25,55	30,66	C
T-i 14	3.75	19.20	29,75	35,70	C
T-i 16	4.30	19.20	33,95	40,74	C



ISOVER T

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5- CS(10)50-TR7,5-WS-WL(P)-PL(5)500-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >50 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
T 3	0.80	100.80	9,25	11,10	C
T 6	1.60	50.40	16,25	19,50	B
T 8	2.15	38.40	20,95	25,14	B
T 10	2.70	31.20	25,05	30,06	B
T 12	3.20	24.00	29,95	35,94	B
T 14	3.75	19.20	34,95	41,94	B
T 16	4.30	8.46	39,95	47,94	C

ISOVER S

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO HORNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0.037 W/m.K pre hrúbky < 100 mm ,
0.039 W/m.K pre hrúbky > 100 mm
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >70 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
S 5	1.35	57.60	16,15	19,38	B
S 6	1.60	48.00	17,75	21,30	B
S 8	2.15	38.40	22,35	26,82	B
S 10	2.55	31.20	27,85	33,42	B
S 12	3.05	24.00	33,45	40,14	B



PUREN® FD-L

IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM HLINÍKOVOU FÓLIOU.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,023 W/m.K (hr. = 60 mm)
0,022 W/m.K (hr. 80 – 200 mm)

Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PUR EN 13165-T2- DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120- TR40
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm, resp. 2 400 x 600
Hrana: polodrážka
Povrch: obojstranný polep hliníkovou fóliou

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Počet dosiek v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(ks/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
PUREN FD-L, 6	2.60	5.76	8	22,80	27,36	C
PUREN FD-L, 8	3.60	4.32	6	28,00	33,60	C
PUREN FD-L, 10	4.50	3.60	5	33,00	39,60	C
PUREN FD-L, 12	5.45	2.88	4	39,60	47,52	C
PUREN FD-L, 14	6.35	2.16	3	44,80	53,76	C
PUREN FD-L, 16	7.25	2.16	3	51,20	61,44	C
PUREN FD-L, 18	8.15	2.16	3	57,60	69,12	C
PUREN FD-L, 20	9.05	1.44	2	64,00	76,80	C



PUREN® MV

IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM MINERÁLNYM VLIESOM.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,025 W/m.K (hr. > 100 mm)
0,026 W/m.K (hr. 80 – 100 mm)
0,027 W/m.K (hr. 20 – 60 mm)

Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PUR EN 13165-T2- DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120- TR40
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm, resp. 2 400 x 600
Hrana: polodrážka
Povrch: obojstranný polep minerálnym vliesom

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Počet dosiek v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(ks/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
PUREN MV, 2	0.70	18.00	25	15,40	18,48	C
PUREN MV, 3	1.10	11.52	16	16,50	19,80	C
PUREN MV, 4	1.45	8.64	12	17,60	21,12	C
PUREN MV, 5	1.85	7.20	10	19,50	21,00	C
PUREN MV, 6	2.20	5.76	8	21,60	23,76	C
PUREN MV, 8	3.05	4.32	6	27,20	29,76	C
PUREN MV, 10	3.80	3.60	5	32,00	34,80	C
PUREN MV, 12	4.80	2.88	4	38,40	41,04	C
PUREN MV, 14	5.60	2.16	3	43,40	47,04	C
PUREN MV, 16	6.40	2.16	3	49,60	53,76	C
PUREN MV, 18	7.20	2.16	3	55,80	60,48	C
PUREN MV, 20	8.00	1.44	2	62,00	67,20	C




PUREN SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS

SPÁDOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,026 W/m.K (hr. ≥ 80 mm)
0,027 W/m.K (hr. 20 – 60 mm)

Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Hrana: rovná

Označenie a hrúbka	Množstvo v balení	Počet dosiek v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(mm)	(m²)	(ks/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 20-40	11.52	16	18,80	22,56	C
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 40-60	7.20	10	31,40	37,68	C
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 60-80	5.04	7	44,00	52,80	C

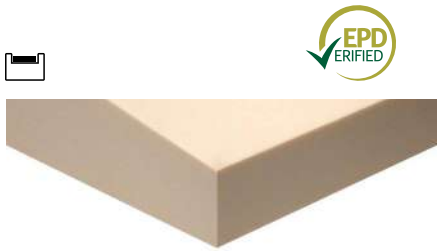



GÓR-STAL termPIR® AL

IZOLAČNÉ DOSKY GÓR-STAL (PIR IZOLAČNÉ DOSKY)



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,022 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PN-EN13165:2012+A1:2015, PIR-EN-13165-T2-CS(10/Y)I20
Hrana: perodrážka, rovná hrana, polodrážka
Použitie: šikmé strechy (nadkroková izolácia), ploché strechy
Rozmer dosky: 2400 x 1200 mm (vonkajší rozmer)**
Povrchová úprava: viacvrstvový obojstranný polep hliníkovej a papierovej fólie KRAFT



PREMIUM

Označenie a hrúbka*	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²/bal.)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
termPIR AL, 2	0.90	69.12	345.60	15,40	18,48	C
termPIR AL, 3	1.35	46.08	230.40	16,50	19,80	C
termPIR AL, 4	1.85	34.56	172.80	17,60	21,12	C
termPIR AL, 5	2.30	28.80	144.00	19,00	22,80	C
termPIR AL, 6	2.75	28.80	115.20	19,80	23,76	C
termPIR AL, 8	3.70	17.28	86.40	24,80	29,76	C
termPIR AL, 10	4.65	14.40	72.00	30,00	36,00	C
termPIR AL, 12	5.55	14.40	57.60	34,80	41,76	C
termPIR AL, 14	6.50	11.52	46.08	39,20	47,04	C
termPIR AL, 15	6.95	11.52	46.08	41,25	49,50	C
termPIR AL, 16	7.45	8.64	43.20	44,00	52,80	C
termPIR AL, 18	8.35	8.64	34.56	48,60	58,32	C
termPIR AL, 20	9.30	8.64	34.56	50,00	60,00	C
termPIR AL, 22	10.20	5.76	28.80	55,00	66,00	C
termPIR AL, 25	11.60	5.76	28.80	60,00	72,00	C

* hrúbka od 20 do 250, rozstupom násobku 10 mm
** dodávka je možná aj vo formátoch 1200 x 600 mm

GÓR-STAL termPIR® WS

IZOLAČNÉ DOSKY GÓR-STAL (PIR IZOLAČNÉ DOSKY)



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,026 W/m.K (hr. 20 - 80 mm) ,
0,025 W/m.K (hr. 80-120 mm) resp. 0,024 W/m.K (hr. >120 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PN-EN13165:2012+A1:2015, PIR-EN-13165-T2-CS(10/Y)I20
Hrana: perodrážka, rovná hrana, polodrážka
Použitie: šikmé strechy (nadkroková izolácia), ploché strechy
Rozmer dosky: 2400 x 1200 mm (vonkajší rozmer)**
Povrchová úprava: obojstranný polep z minerálneho vliesu (StoneGlass)



PREMIUM

Označenie a hrúbka*	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²/bal.)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
termPIR WS. 2	0.75	69.12	345.60	16,00	19,20	C
termPIR WS. 3	1.15	46.08	230.40	17,10	20,52	C
termPIR WS. 4	1.55	34.56	172.80	18,40	22,08	C
termPIR WS. 5	1.90	28.80	144.00	20,00	24,00	C
termPIR WS. 6	2.30	28.80	115.20	21,00	25,20	C
termPIR WS. 8	3.20	17.28	86.40	26,40	31,68	C
termPIR WS. 10	4.00	14.40	72.00	31,00	37,20	C
termPIR WS. 12	5.05	14.40	57.60	36,00	43,20	C
termPIR WS. 14	5.85	11.52	46.08	39,90	47,88	C
termPIR WS. 15	6.30	11.52	46.08	42,00	50,40	C
termPIR WS. 16	6.70	8.64	43.20	44,80	53,76	C
termPIR WS. 18	7.55	8.64	34.56	49,50	59,40	C
termPIR WS. 20	8.40	8.64	34.56	52,00	62,40	C
termPIR WS. 22	9.25	5.76	28.80	57,20	68,64	C
termPIR WS. 25	10.50	5.76	28.80	62,50	75,00	C

* hrúbka od 20 do 250, rozstupom násobku 10 mm
** dodávka je možná aj vo formátoch 1200 x 600 mm

STYRODUR® 3000 CS/SQ

NOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY STYRODUR® Z TUHEJ EXTRUDOVANEJ POLYSTYRÉNOVEJ HMOTY, KTORÉ SA VYZNAČUJÚ VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI, VYSOKOU PEVNOSŤOU V TLAKU A MINIMÁLNOU NASIAKAVOSŤOU.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,033 W/m.K (pre všetky hrúbky)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-MUI00-FT2-CV95
Rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Montážny rozmer: 1 250 x 600 mm
Hrana: polodrážka
Pevnosť v tlaku: 300 kPa (pri 10 % stlačení)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
STYRODUR 3000 CS, 3*	0.90	10.50	126.00	6,66	7,99	A
STYRODUR 3000 CS, 4*	1.20	7.50	90.00	8,88	10,66	A
STYRODUR 3000 CS, 5*	1.50	6.00	72.00	11,10	13,32	A
STYRODUR 3000 CS, 6*	1.80	5.25	63.00	13,32	15,98	A
STYRODUR 3000 CS, 8*	2.40	3.75	45.00	17,76	21,31	A
STYRODUR 3000 CS, 10*	3.00	3.00	36.00	22,20	26,64	A
STYRODUR 3000 CS, 12**	3.60	3.00	30.00	26,64	31,97	C
STYRODUR 3000 CS, 14**	4.20	2.25	27.00	31,08	37,30	C
STYRODUR 3000 SQ, 16**	4.80	2.25	22.50	40,00	48,00	C
STYRODUR 3000 SQ, 18**	5.45	1.50	21.00	45,00	54,00	C
STYRODUR 3000 SQ, 20**	6.05	1.50	18.00	50,00	60,00	C
STYRODUR 3000 SQ, 24**	7.25	1.50	15.00	63,84	76,61	C

SQ - zložené z dvoch vrstiev, technológiou tavením
* Rozbaloovanie bez poplatku ** Predaj na ucelené palety.

STYRODUR® 4000 CS/SQ

IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,035 W/m.K (pre všetky hrúbky)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)500-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-WL(T)0,7-WD(V)3-MUI00-FT2-CV95
Rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Montážny rozmer: 1 250 x 600 mm
Hrana: polodrážka
Pevnosť v tlaku: 500 kPa (pri 10 % stlačení)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
STYRODUR 4000 CS, 6	1.80	5.25	63.00	15,84	19,01	C
STYRODUR 4000 CS, 8	2.35	3.75	45.00	21,12	25,34	C
STYRODUR 4000 CS, 10	2.80	3.00	36.00	26,40	31,68	C
STYRODUR 4000 CS, 12	3.30	3.00	30.00	31,68	38,02	C
STYRODUR 4000 CS, 14	4.00	2.25	27.00	36,96	44,35	C
STYRODUR 4000 SQ, 16**	4.55	2.25	22.50	47,36	56,83	C
STYRODUR 4000 SQ, 20**	5.70	1.50	18.00	59,20	71,04	C
STYRODUR 4000 SQ, 24**	6.85	1.50	15.00	77,76	93,31	C

SQ - zložené z dvoch vrstiev, technológiou tavením
Predaj na ucelené palety. ** Nedostupné počas roka 2022

STYRODUR® 5000 CS/SQ

IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,035 W/m.K (pre všetky hrúbky)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)700-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-MUI00-FT2-CV95
Rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Montážny rozmer: 1 250 x 600 mm
Hrana: polodrážka
Pevnosť v tlaku: 700 kPa (pri 10 % stlačení)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
STYRODUR 5000 CS, 6	1.80	5.25	63.00	21,84	26,21	C
STYRODUR 5000 CS, 8	2.35	3.75	45.00	29,12	34,94	C
STYRODUR 5000 CS, 10	2.80	3.00	36.00	36,40	43,68	C
STYRODUR 5000 CS, 12	3.30	3.00	30.00	43,68	52,42	C
STYRODUR 5000 SQ, 16**	4.55	2.25	22.50	67,84	81,41	C
STYRODUR 5000 SQ, 20**	5.70	1.50	18.00	89,20	107,04	C
STYRODUR 5000 SQ, 24**	6.85	1.50	15.00	107,04	128,45	C

SQ - zložené z dvoch vrstiev, technológiou tavením
Predaj na ucelené palety.
** Nedostupné počas roka 2022



ISOVER AK

ATIKOVÉ KLINY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE V SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH V MIESTE NAPOJENIA NA ZVISLÉ ČASTI STRECHY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1

Označenie a hrúbka	Dĺžka	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(mm)	(cm)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
AK 60 x 60	100	32	1,95	2,34	
AK 80 x 80	100	24	2,75	3,30	
AK 100 x 100	100	20	3,25	3,90	



ISOVER SD

SPÁDOVÁ DOSKA Z ČADIČOVEJ VLNY NA VYTvoreNIE SPÁDOV V KONŠTRUKCII PLOCHEJ STRECHY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1

Označenie a hrúbka	Šírka	Dĺžka	Hrúbka	Spád	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(mm)	(mm)	(mm)	(%)	(€/m²)	(€/m²)	
SD	1000	1200	0 – 150	0 – 15	Cena na vyžiadanie		

Minimálne množstvo nutné konzultovať s výrobcom.



ISOVER TRV

TRAPÉZOVÁ VÝPLŇ Z ČADIČOVEJ VLNY NA ZABEZPEČENIE TEPELNEJ, AKUSTICKEJ A PROTIPOŽIARNEJ IZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH NA NOSNOM PODKLADE Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1

Pozn.: Bližšie informácie vrátane cenovej ponuky získate od príslušného regionálneho obchodného zástupcu ISOVER (Kontakty – pozri str. 56).

REWAFOL PE BAU 200

PAROZÁBRANA VYROBENÁ Z POLYETYLÉNU URČENÁ PRE PLOCHÉ STRECHY.

Difúzny odpor SD: ≥73 m
Reakcia na oheň: F
Hrúbka: 0,20 mm

Označenie a hrúbka	Dĺžka	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m)	(m²/bal.)	(€/m²)	(€/m²)	
REWAFOL PE BAU 200	4,0 x 25	100,00	0,47	0,56	B

ISOVER INSULFIT

PALETOVANÁ SKLENÁ VLNA URČENÁ NA FÚKANIE STROJOM.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 – 0,042 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Trieda sadania: S1 (≤ 1 %)
Kód označenia CE: MW-EN14064-1-S1-MU1

Označenie	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(kg/bal.)	(bal.)	(€/kg)	(€/kg)	
INSULFIT	15,00	24	1,55	1,86	B



ISOVER ISOBOY R-CUTTER

KOMPLETNÉ REZACIE ZARIADENIE URČENÉ NA RÝCHLE, PRESNÉ A JEDNODUCHÉ REZANIE IZOLÁCIÍ Z MINERÁLNEJ VLNY (ROLOVANÉHO AJ DOSKOVÉHO FORMÁTU).

Označenie	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(ks)	(€/ks)	(€/ks)	
ISOBOY R-CUTTER	1	3 000,00	3 600,00	C



ISOVER INTEGRA FAST CUT

KOMPLETNÁ LAHKO PRENOSNÁ REZACIA SÚPRAVA NA PROFESIONÁLNE, RÝCHLE, PRESNÉ A JEDNODUCHÉ REZANIE IZOLÁCIÍ Z MINERÁLNEJ VLNY.

Označenie	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(ks)	(€/ks)	(€/ks)	
INTEGRA FastCut	1	600,00	720,00	C

ISOVER Nôž na izoláciu

OCELOVÝ NÔŽ S DLHOU ČEPELOU A DVOJITÝM OSTRÍM URČENÝ NA PRESNÉ REZANIE IZOLÁCIÍ Z MINERÁLNEJ VLNY (ROLOVANÉHO AJ DOSKOVÉHO FORMÁTU).

Označenie	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(ks)	(€/ks)	(€/ks)	
Nôž na izoláciu	1	10,00	12,00	B



ISOVER Rezačka na polystyrén

KOMPAKTNÁ REZAČKA NA POLYSTYRÉNOVÉ DOSKY S UNIVERZÁLNYM POUŽITÍM, VÝBORNOU KVALITOU REZU.

Označenie	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(ks)	(€/ks)	(€/ks)	
Rezačka EPS	1	400,00	480,00	C





SKLENÁ VLNA ČADIČOVÁ VLNA

Použitie		Multimax O30	Premium WDF	Unirol Profi	Unirol Plus	Domo Plus	Akuplat+	Piano	Super-Vent Plus	ISOVER Stropmax O31	Uni	Orsik	Aku	Topsil	Fasill	Woodsil	NF 333	TF Profi	Fasádna zátka MV	N	T-N	T-P	TOP V	TOP V FINAL	LAM30	LAM50	LAM70	Flora	Intense
Šikmé strechy a stropy	Šikmé strechy - prevetrávané																												
	Šikmé strechy - neprevetrávané																												
	Lahké stropy																												
Priečky a predsadené steny	Deliace priečky																												
	Predsadené steny																												
	Lahké skeletové konštrukcie																												
Drevodomy	Obvodové steny																												
	Fasády - prevetrávané																												
	Fasády - priemyselné haly																												
Odvetrané fasády	Sendvičové konštrukcie																												
	Fasády - kontaktné																												
	Izolácia ŽB stropov																												
Kontaktné fasády	Soklové murivo																												
	Lahké plávajúce podlahy																												
	Ťažké plávajúce podlahy																												
Podlahy	Podlaha na teréne																												
	Ploché strechy																												
	Vegetačné strechy																												
Viac info na str.		12	12	11	11	12	18	18	20	35	19	19	18	21	21	20	24	23	24	34	34	34	35	35	44	44	44	36	36

IZOLAČNÉ DOSKY STYRODUR® C, PUREN®, GÓR-STAL TERMPİR®

Použitie	Základová doska	Podlahy v obytných priestoroch	Podlahy v priemyselných priestoroch	Obvodové steny - soklová časť	Obvodové steny - podzemná časť	Obvodové steny - tepelné mosty	Sendvičová (výplňová) izolácia	Stratené debnenie	Obrátená plochá strecha	Konvenčná plochá strecha	Šikmá strecha (nadmokrová izolácia)	Stajňové stropy	Dopravné stavby	Umelé kiziská, ľadové plochy	Viac info na str.
STYRODUR 2800 C															30
STYRODUR 3000 CS/SQ															49
STYRODUR 4000 CS/SQ															49
STYRODUR 5000 CS/SQ															49
PUREN PERFECT															13
PUREN PLUS															13
PUREN FD-L															47
PUREN MV															47
PUREN SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS															47
GÓR-STAL termPIR® AL															48
GÓR-STAL termPIR® WS															48

PENOVÝ POLYSTYRÉN EPS

Použitie		Combi Roof 15/30M	Combi PIR 30M	R	T-i	T	S	XH	AK, SD, TRV	eps Greywall	eps 70F	eps Neofloor 100	eps Neofloor 150	eps Neofloor 200	eps Soklové dosky	eps Perimeter	eps Floor 4000	eps Floor 5000	eps 70S	eps 100S	eps 150S	eps 200S
Šikmé strechy a stropy	Šikmé strechy - prevetrávané																					
	Šikmé strechy - neprevetrávané																					
	Lahké stropy																					
Priečky a predsadené steny	Deliace priečky																					
	Predsadené steny																					
	Lahké skeletové konštrukcie																					
Drevodomy	Obvodové steny																					
Odvetrané fasády	Fasády - prevetrávané																					
	Fasády - priemyselné haly																					
	Sendvičové konštrukcie																					
Kontaktné fasády	Fasády - kontaktné																					
	Izolácia ŽB stropov																					
	Soklové murivo																					
Podlahy	Lahké plávajúce podlahy																					
	Ťažké plávajúce podlahy																					
	Podlaha na teréne																					
Ploché strechy																						
Vegetačné strechy																						
Viac info na str.		38	39	45	45	46	46	43	50	27	26	32	32	33	29	29	33	33	40	40	41	41

- ODPORÚČANÉ POUŽITIE
- VHODNÉ POUŽITIE

Viac informácií o ponuke produktov a služieb ISOVER nájdete na:



www.isover.sk



www.isover-eshop.sk



www.isover.sk/fragment



www.multicomfort.sk



www.vsetkoozatepleni.sk



www.youtube.com/c/isoversk



VŠEOBECNE

V súlade s predpismi Európskej únie o ochrane spotrebiteľa sa jednotlivé stavebné materiály označujú predpísaným spôsobom podľa príslušných noriem. Na označovanie stavebných výrobkov sa používa identifikačný kód (kód špecifikácie), ktorý popisuje deklarované vlastnosti daného výrobku. Identifikačné kódy výrobkov ISOVER sú uvádzané v technických listoch jednotlivých výrobkov, resp. na etikete balenia výrobku.

Príklady označenia identifikačným kódom:

- izolačný pás zo sklenej vlny ISOVER UNIROL PROFI – popis a etiketa pozri str. 52
- izolačné dosky z kamennej (čadičovej) vlny ISOVER S – popis a etiketa pozri str. 53
- izolačné dosky z expandovaného polystyrénu ISOVER EPS 70F – popis a etiketa pozri str. 54

ETIKETA VÝROBKOV ZO SKLENEJ VLNY ISOVER

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY ISOVER UNIROL PROFI

Identifikačný kód: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

Názov výrobku

Hrúbka výrobku

Množstvo v jednom balení

λ_D Súčiniteľ tepelnej vodivosti*

Handgrip

R_D Tepelný odpor izolácie pre danú hrúbku*

Rozmery výrobku

Unirol Profi
GLASS WOOL
insulation mat

grubość / thickness
160 mm

powierzchnia / surface
3,48 m²

λ_D [W/m K]
0,033

R_D [m²K/W]
4,80

I: 2900 mm
b: 1200 mm
d: 160 mm

350

5901644637841

EWYKETA / LABEL

λ_D [W/m K]
0,033

R_D [m²K/W]
4,80

Klasa reakcji na ogień / Euroclass
A1

Unirol Profi
MATA Z WOLNY MINERALNEJ SZKLANEJ
do zastosowania w budownictwie

Deklaracja Wykonalności Użytkowych /
Declaration of Performance:
www.isovert.pl/dop

Numer DOW/ DoP Number:
008-WS1-DpP-14-w1

Znamię wyrobu:
Product Batch:
XXX

Producent/Producer:
Adres zakładu prod. / Plant Address:
Saint-Gobain Construction
Produkte Polska Sp. z o.o.
ul. Chłopska 16, 44-100 Gliwice

101295544

EAN kód výrobku

Použitie výrobku

Označenie CE a identifikačný kód výrobku

Trieda reakcie na oheň*

Odkaz na DOP (vyhlásenie o parametroch výrobku)

Výrobná šarža

Označenie	Vlastnosť
MW	Druh výrobku (izolačné materiály z minerálnej vlny)
EN	Číslo európskej normy
T2	Trieda tolerancie hrúbky
MU1	Faktor difúzneho odporu ($\mu=1$)
AFr5	Merný odpor prúdenia vzduchu

ETIKETA VÝROBKOV Z KAMENNEJ VLNY ISOVER

IZOLAČNÉ DOSKY Z KAMENNEJ (ČADIČOVEJ) VLNY ISOVER S

Identifikačný kód: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1

Etiketa výrobkov z kamennej (čadičovej) vlny ISOVER

Názov výrobku

Rozmery výrobku

λ_D Súčiniteľ tepelnej vodivosti*

Trieda reakcie na oheň

Označenie CE a identifikačný kód výrobku

Isover S

60 **2000** **1200**

$\lambda_D = 0,039$ [Wm²K⁻¹] $R_D = 1,55$ [m²KW⁻¹] 01014

Euroclass A1 / Reakce na oheň

MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1

CE 09 1390 S01 03 CZ0001-018

www.isovert.cz/DOP

adresa: **ISOVER**

SAINT-GOBAIN

ISOVER S

60

x 20 = 48 m²

R_D Tepelný odpor izolácie pre danú hrúbku*

Odkaz na DOP (vyhlásenie o parametroch výrobku)

Výrobca

Ochrana zdravia a bezpečnostné odporúčania pri práci s výrobkom

Hrúbka výrobku

Množstvo v jednom balení

R_D Tepelný odpor izolácie pre danú hrúbku*

Odkaz na DOP (vyhlásenie o parametroch výrobku)

Výrobca

Ochrana zdravia a bezpečnostné odporúčania pri práci s výrobkom

Označenie	Vlastnosť
MW	Druh výrobku (izolačné materiály z minerálnej vlny)
EN	Číslo európskej normy
T5	Trieda tolerancie hrúbky
DS(T+)	Rozmerová stabilita pri danej teplote
DS(TH)i	Rozmerová stabilita pri danej teplote a vlhkosti
CS(10)70	Napätie v tlaku pri 10 % deformácii (70 kPa)
TR15	Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky (15 kPa)
SSi	Pevnosť v šmyku
PL(5)600	Bodové zaťaženie pri deformácii 5 mm (600 N)
CPi	Stlačiteľnosť
WS	Krátkodobá nasiakavosť (pri čiastočnom ponorení výrobku do vody na dobu 24 hod.)
WL(P)	Dlhodobá nasiakavosť (pri čiastočnom ponorení výrobku do vody počas 28 dní)
MU1	Faktor difúzneho odporu ($\mu=1$)
AFr5	Merný odpor prúdenia vzduchu

Vysvetlivky:

- * **Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D** – deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
- * **Tepelný odpor R_D** – deklarovaná hodnota tepelného odporu pri danej hrúbke tepelnej izolácie
- * **Reakcia na oheň** – klasifikácia výrobku do jednotlivých európskych tried podľa STN EN 13 501 (triedy A1, A2, B, C, D, E, F)



KONTAKTY PRE ZASIELANIE OBJEDNÁVOK

ZASIELANIE OBJEDNÁVOK PODĽA GEOGRAFICKEJ PRÍSLUŠNOSTI KU KRAJOM:

Bratislavský kraj	objednavkyzapad@isover.sk
Trnavský kraj, Nitrianský kraj, Trenčianský kraj	objednavkyzapad@isover.sk
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj	objednavkystred@isover.sk
Prešovský kraj, Košický kraj	objednavkyvychod@isover.sk

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Bratislava	0903 573 223	Banská Bystrica	0911 696 097
Trnava	0911 400 677	Žilina	0903 904 608
Trenčín	0903 706 124	Prešov	0904 190 307
Nitra	0911 610 013	Košice	0911 105 762

OBJEDNÁVKA

Písomná objednávka zaslaná mailom alebo faxom musí obsahovať nasledujúce údaje:

- Identifikačné údaje odosielateľa
IČO/DIČ, názov spoločnosti odosielateľa, číslo objednávky, dátum odoslania objednávky
- Miesto vykládky
 - Ak ide o predajné miesto: miesto, údaje kontaktnej osoby, požadovaný termín dodávky
 - Ak ide o vykládku na stavbe alebo na inom mieste, ako je predajné miesto objednávateľa: adresu miesta vykládky – názov stavby, ulica, popisné číslo, PSČ, obec, meno a telefónne číslo kontaktnej osoby v mieste vykládky, ktorá je oprávnená prevziať tovar, požadovaný termín dodávky a informáciu o potrebe špeciálneho auta*
- Špecifikáciu objednávaného tovaru
 - Názov výrobku, hrúbka, množstvo, formát
- Cenu v prípade, ak bola dohodnutá mimo štandardných Obchodných a platobných podmienok
 - Ak objednávka nebude obsahovať číslo cenovej ponuky alebo odkaz na objektovú cenu, zaniká nárok na uplatnenie špeciálnej (objektovej) ceny
- Pečiatka a podpis (v prípade faxovej objednávky)

DODACIE PODMIENKY

Kategória A, B a C: – vzhľadom na aktuálnu situáciu v prvom polroku 2022 nie je možné garantovať dodacie lehoty v Cenníku štandardným spôsobom, ich lehota je závislá od kapacít výroby, termíny budú do odvolania stanovované individuálne.

Dodávateľ sa zaväzuje potvrdiť objednávku mailom alebo faxom, termín dodania na potvrdení objednávky je záväzný pre obe strany, neplatí pre podlimitné** objednávky.
Isover si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, prípadne dodať alternatívny produkt po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim.


DODANIE TOVARU, PRECHOD VLASTNÍCKYCH PRÁV

Dokladom o dodaní je potvrdený Dodací list, ktorý je podkladom k fakturácii. Na dodacom liste musí byť okrem podpisu aj čitateľne paličkovým písmom vypísané meno a číslo dokladu zodpovednej preberajúcej osoby. Kupujúci sa zaväzuje písomne potvrdiť dodací list s množstvom skutočne dodaného Tovar. Jedna z kópií dodacieho listu je pre Predávajúceho a jedna pre Kupujúceho.

Vlastnícke práva na dodaný tovar prechádzajú z Predávajúceho na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a DPH. Po prevzatí Tovar nebezpečenstvo škody prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho.

* špeciálne auto definované v Cenníku služieb na str. 8

** podlimitná objednávka definovaná v Cenníku služieb na str. 8

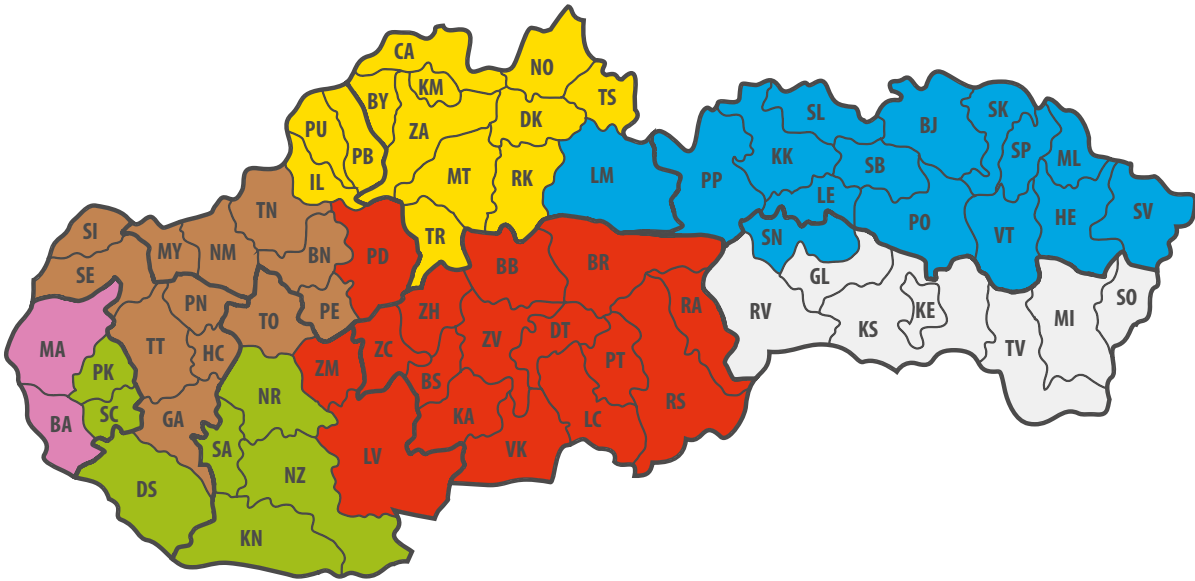

Regionálni obchodno – technickí poradcovia



Ing. Jozef Nemček
0910 156 852,
jozef.nemcek@saint-gobain.com

Priemyselné a technické izolácie
vzduchotechnické potrubia Climaver

0911 115 078,
technickeizolacie@isover.sk



Ing. Branislav Paulovič
0911 770 036,
branislav.paulovic@saint-gobain.com



Boris Švikruha
0903 791 198,
boris.svikruha@saint-gobain.com



Ing. Tomáš Kivader
0911 718 696,
tomas.kivader@saint-gobain.com



Michal Sirocký
0901 902 992,
michal.sirocky@saint-gobain.com



Ing. Miroslava Sidorová
0903 628 495,
miroslava.sidorova@saint-gobain.com



Vladimír Ivan
0903 262 631,
vladimir.ivan@saint-gobain.com



Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.
Divízia ISOVER
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

info@isover.sk
www.isover.sk, www.polystyren.sk

Výrobný závod EPS
Vlárska 44, 917 01 Trnava

Kontaktujte členov
nášho teamu
a získajte rýchlo
potrebné

**informácie
o produktoch,
riešeníach
či službách.**



Konzultácie a návrh izolačných riešení



Logistické služby, pravidelné
a mixované závozy tovaru



Podpora distribúcie obchodno-technickými
poradcami priamo v teréne a na prevádzke



Zákaznícky servis a informácie o stave
objednávok, termíne dodania
a dostupnosti tovaru



Technické poradenstvo



Kalkulácie a výpočty



Zber a recyklácia EPS odrezkov



Školenia on-line / osobne

Vložte do nás svoju
dôveru:

Technické poradenstvo

správny výber zateplenia pre váš rodinný dom



Tomáš Okál,
0904 986 243,
poradenstvo@isover.sk

Poradenstvo pre architektov a projektantov, Environmentálne certifikácie



Ing. Vladimír Balent,
0911 610 012,
vladimir.balent@saint-gobain.com

Ploché a vegetačné strechy



Jozef Lackovič,
0903 413 044,
jozef.lackovic@saint-gobain.com

Spádovanie plochých striech, kladačské plány



Ákos Meszáros,
0911 250 674,
strechy@isover.sk

Drevostavby a montované domy



Ing. Tomáš Kivader,
0911 718 696,
drevostavby@isover.sk

Zber a recyklácia odrezkov EPS

0903 727 967, eps@isover.sk